

PHILIPS

Lighting



MASTERCoulour CDM-Tm Mini PGJ5

MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12

Miniaturní keramická halogenidová výbojka s jednou paticí a vysokou účinností, jež vydává ostré bílé zářivé světlo

Údaje o produktu

| General Information | | Index barevného podání (jmen.) | |
|---|--------------------------|---|-----------|
| Patice | PGJ5 [PGJ5] | | 91 |
| Provozní poloha | UNIVERSAL [Univerzální] | Operating and Electrical | |
| Životnost do 5 % poruch (jmen.) | 9000 h | Power (Rated) (Nom) | 39.0 W |
| Životnost do 10 % poruch (jmen.) | 10000 h | Proud zdroje při rozsvícení (max.) | 0.7 A |
| Životnost do 20 % poruch (jmen.) | 11000 h | Doba opakovaného zapálení (min.) (max.) | 15 min |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.) | 12000 h | Doba zapalování (max.) | 30 s |
| Light Technical | | Napětí (max.) | 104 V |
| Kód barvy | 930 [CCT: 3000 K] | Napětí (min.) | 88 V |
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 3000 lm | Napětí (jmen.) | 96 V |
| Barevné konstrukce | Teplá bílá (WW) | Controls and Dimming | |
| Jmenovitý světelný tok 1000 hod. (jmen.) | 85 % | Regulovatelné | Ne |
| Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.) | 60 % | Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.) | 3 min |
| Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.) | 80 % | Mechanical and Housing | |
| Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.) | 70 % | Úprava žárovky | Čirá (CL) |
| Barevná souřadnice X (jmen.) | 0.436 | Approval and Application | |
| Barevná souřadnice Y (jmen.) | 0.396 | Štítek energetické účinnosti (EEL) | A |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 3000 K | Obsah rtuti (Hg) (jmen.) | 2.74 mg |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 77 lm/W | | |
| Index barevného podání (min.) | 88 | | |

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5


| | |
|---|-----------------|
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 43 kWh |
| UV | |
| Připustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.) | 8 h/500lx |
| Koeficient poškození D/fc (max.) | 0.4 |
| Luminaire Design Requirements | |
| Teplota žárovky (max.) | 480 °C |
| Teplota patice (max.) | 250 °C |
| Product Data | |
| Úplný kód výrobku | 871150021149115 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Objednací název produktu | MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12 |
| EAN/UPC – výrobek | 8711500211491 |
| Objednací kód | 21149115 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| Číslování – balení v krabičce | 12 |
| Materiál č. (12NC) | 928093905130 |
| Celková hmotnost (kus) | 0.006 kg |
| ILCOS Code | MT/UB-35/930-H/L-PGJ5-13.3/52 |

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Se světelnými zdroji 20W PGJ5 používejte pouze elektronické předřadníky Philips HID PV mini PGJ5 20W.
- Se světelnými zdroji 35W PGJ5 používejte pouze elektronické předřadníky Philips HID PV mini PGJ5 35W.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy






CDM-Tm 35W/930 PGJ5

| Product | D (max) | D | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|------|---------|---------|---------|---------|
| MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 | 13.3 mm | 0.44 in | 4 mm | 22.3 mm | 22.9 mm | 22.6 mm | 52 mm |
| 1CT/12 | | | | | | | |

MASTERCoulour CDM-Tm Mini PGJ5

Fotometrické údaje

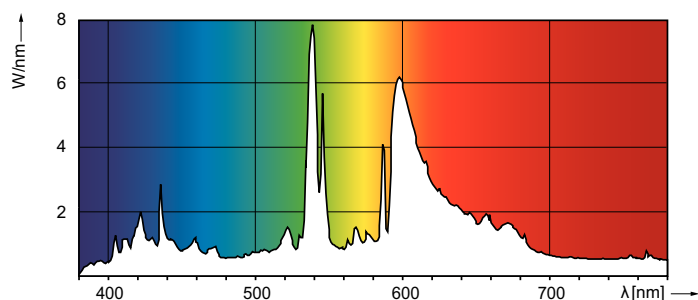

Životnost

