

PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

Řada MASTERColour CDM-R111 kombinuje moderní vzhled hliníkového halogenového reflektoru s dlouhou životností, energetickou účinností a výrazným bílým světlem zdrojů řady MASTERColour CDM

Údaje o produktu

General Information	
Patice	GX8.5 [GX8.5]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	7500 h
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	8500 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	9500 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	11000 h
Kód ANSI, HID	M139/O
Cyklus přepínání	1 000x

Light Technical	
Kód barvy	942 [CCT: 4200 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	24 °
Technický vyzařovací úhel	23 °
Technický vyzařovací úhel	28 °
Technický vyzařovací úhel	18 °
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2850 lm
Svítilivost (min.)	11000 cd
Svítilivost (jmen.)	14500 cd
Popis paprsku	Úzký paprsek

Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,381
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,370
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4200 K
Index barevného podání (jmen.)	96
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	60 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	2800 lm

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	73 W
Napájecí napětí zažehnutí (max.)	198 V
Napájecí napětí zažehnutí (min.)	198 V
Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	120 s
Doba zapalování (max.)	30 s
Napětí (max.)	114 V
Napětí (min.)	79 V
Napětí (jmen.)	92 V

MASTERColour CDM-R111

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Reflektoru
----------------	------------

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	6,3 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	80 kWh

UV

Přípustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.)	8 h/500lx
---	-----------

Koeficient poškození D/fc (max.)	0,3
----------------------------------	-----


Product Data

Úplný kód výrobku	871150021393810
Objednávací název produktu	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6
EAN/UPC – výrobek	8711500213938
Objednávací kód	21393810
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	6
Materiál č. (12NC)	928096905330
Celková hmotnost (kus)	0,095 kg
ILCOS Code	MRS/UB-70/942-H-GX8.5-111/88/24

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC61167, IEC 62035)
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky. Světelné zdroje 35W/830 mohou rovněž používat elektromagnetické předřadníky.
- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanepte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy



CDM-R111 70W/942 24D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	111 mm	95 mm

Fotometrické údaje

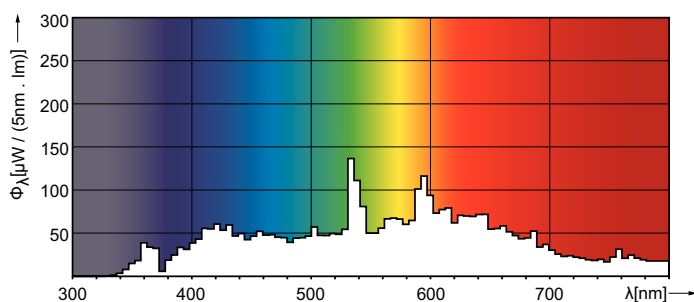

MASTERC colour CDM-R111

Životnost

