



# MASTER TL-D Eco

## MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Eco nabízejí díky použití speciálních fosforů a plynové náplně stejný světelný tok jako žárovky MASTER TL-D Super 80 za současné nižší spotřeby energie. Oblasti použití zahrnují školy, kanceláře, vládní budovy a pracoviště zdravotní péče.

### Údaje o produktu

General Information			
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	zz systému 6000h jmen.	94 %
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h	zz systému 8000h jmen.	93 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	zz systému 12000h jmen.	92 %
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	20000 h	zz systému 16000h jmen.	91 %
zř syst 2000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 20000h jmen.	90 %
zř syst 4000h jm. 3h cykl	99 %		
zř syst 6000h jm. 3h cykl	99 %		
zř syst 8000h jm. 3h cykl	99 %		
zř syst 12000h jm. 3h cykl	89 %		
zř syst 16000h jm. 3h cykl	33 %		
zř syst 20000h jm. 3h cykl	2 %		
Light Technical			
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]		
Světelný tok (jmen.)	3000 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2650 lm		
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	82 lm/W		
Index barevného podání (jmen.)	>80		
zz systému 2000h jmen.	96 %		
zz systému 4000h jmen.	95 %		
Operating and Electrical			
Power (Rated) (Nom)	32.2 W		
Proud zdroje (jmen.)	0.448 A		
Temperature			
Konstrukční teplota (jmen.)	30 °C		
Controls and Dimming			
Regulovatelné	Ano		
Mechanical and Housing			
Informace na patici	Zelená [ zelená patice]		
Approval and Application			
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A		
Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	2.0 mg		

## MASTER TL-D Eco


Spotřeba energie kWh/1000 h	39 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871150026458940
Objednávací název produktu	MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25
EAN/UPC – výrobek	8711500264589
Objednávací kód	26458940

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	927921183023
Celková hmotnost (kus)	135.000 g
ILCOS Code	FD-32/30/1B-E-G13-26/1200

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



### Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

### TL-D Eco 32W/830

### Fotometrické údaje

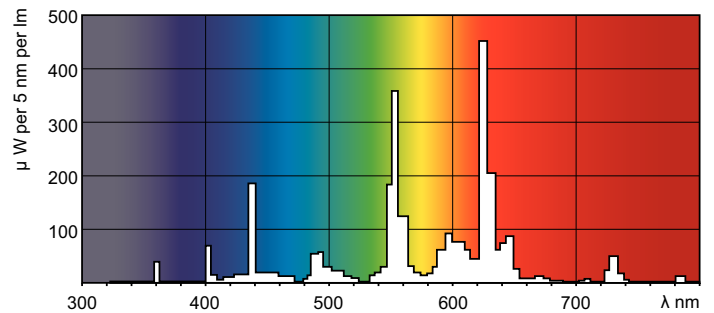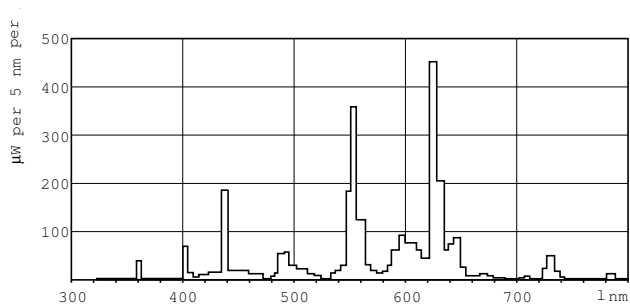

### Barva světla /830

### Barva světla /830

# MASTER TL-D Eco

## Životnost

