

# PHILIPS

## Lighting



# MASTER TL-D Eco

## MASTER TL-D Eco 32W/865 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Eco nabízejí díky použití speciálních fosforů a plynové náplně stejný světelný tok jako žárovky MASTER TL-D Super 80 za současné nižší spotřeby energie. Oblasti použití zahrnují školy, kanceláře, vládní budovy a pracoviště zdravotní péče.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	20000 h
zfz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 4000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 6000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 8000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 12000h jm. 3h cykl	89 %
zfz syst 16000h jm. 3h cykl	33 %
zfz syst 20000h jm. 3h cykl	2 %

Light Technical	
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K]
Světelný tok (jmen.)	2850 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2550 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	79 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	>80
zz systému 2000h jmen.	96 %
zz systému 4000h jmen.	95 %

zz systému 6000h jmen.	94 %
zz systému 8000h jmen.	93 %
zz systému 12000h jmen.	92 %
zz systému 16000h jmen.	91 %
zz systému 20000h jmen.	90 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	32.2 W
Proud zdroje (jmen.)	0.448 A

Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	30 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Mechanical and Housing	
Informace na patici	Zelená [ zelená patice]

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	2.0 mg

# MASTER TL-D Eco


Spotřeba energie kWh/1000 h	39 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871150026464040
Objednávací název produktu	MASTER TL-D Eco 32W/865 SLV/25
EAN/UPC – výrobek	8711500264640
Objednávací kód	26464040

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	927921186523
Celková hmotnost (kus)	135.000 g
ILCOS Code	FD-32/65/1B-E-G13-26/1200

## Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



## Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 32W/865 SLV/25	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

## TL-D Eco 32W/865

## Fotometrické údaje

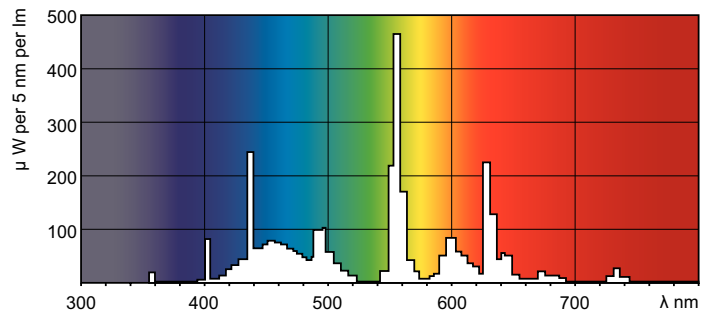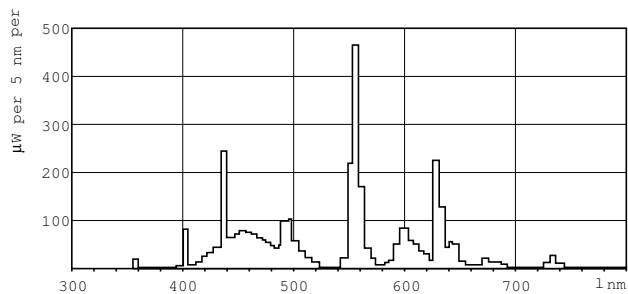

## Barva světla /865

## Barva světla /865

# MASTER TL-D Eco

## Životnost

