



MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 51W/830 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Eco nabízejí díky použití speciálních fosforů a plynové náplně stejný světelný tok jako žárovky MASTER TL-D Super 80 za současné nižší spotřeby energie. Oblasti použití zahrnují školy, kanceláře, vládní budovy a pracoviště zdravotní péče.

Údaje o produktu

| General Information | |
|---|----------------------------------|
| Patice | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Životnost do 10 % poruch (jmen.) | 12000 h |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.) | 15000 h |
| Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.) | 20000 h |
| zfz syst 2000h jm. 3h cykl | 99 % |
| zfz syst 4000h jm. 3h cykl | 99 % |
| zfz syst 6000h jm. 3h cykl | 99 % |
| zfz syst 8000h jm. 3h cykl | 99 % |
| zfz syst 12000h jm. 3h cykl | 89 % |
| zfz syst 16000h jm. 3h cykl | 33 % |
| zfz syst 20000h jm. 3h cykl | 2 % |

| Light Technical | |
|--|--------------------|
| Kód barvy | 830 [CCT: 3000 K] |
| Světelný tok (jmen.) | 4800 lm |
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 4550 lm |
| Barevné konstrukce | Teplá bílá (WW) |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 3000 K |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 89 lm/W |
| Index barevného podání (jmen.) | >80 |
| zz systému 2000h jmen. | 96 % |
| zz systému 4000h jmen. | 95 % |

| | |
|-------------------------|------|
| zz systému 6000h jmen. | 94 % |
| zz systému 8000h jmen. | 93 % |
| zz systému 12000h jmen. | 92 % |
| zz systému 16000h jmen. | 91 % |
| zz systému 20000h jmen. | 90 % |

| Operating and Electrical | |
|--------------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom) | 51.4 W |
| Proud zdroje (jmen.) | 0.700 A |

| Temperature | |
|-----------------------------|-------|
| Konstrukční teplota (jmen.) | 30 °C |

| Controls and Dimming | |
|----------------------|-----|
| Regulovatelné | Ano |

| Mechanical and Housing | |
|------------------------|-------------------------|
| Informace na patici | Zelená [zelená patice] |

| Approval and Application | |
|------------------------------------|--------|
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A |
| Obsah rtuť (Hg) (jmen.) | 2.0 mg |

MASTER TL-D Eco


| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 60 kWh |
| Product Data | |
| Úplný kód výrobku | 871150026466440 |
| Objednávací název produktu | MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25 |
| EAN/UPC – výrobek | 8711500264664 |
| Objednávací kód | 26466440 |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Číslování – počet v balení | 1 |
| Číslování – balení v krabici | 25 |
| Materiál č. (12NC) | 927922183023 |
| Celková hmotnost (kus) | 167.000 g |
| ILCOS Code | FD-51/30/1B-E-G13-26/1500 |

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25 | 28 mm | 1500.0 mm | 1507.1 mm | 1504.7 mm | 1514.2 mm |

TL-D Eco 51W/830

Fotometrické údaje

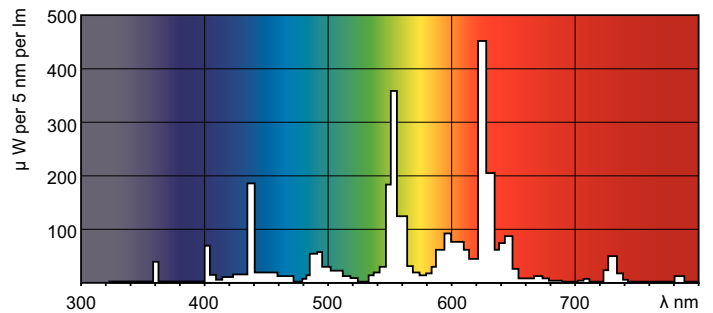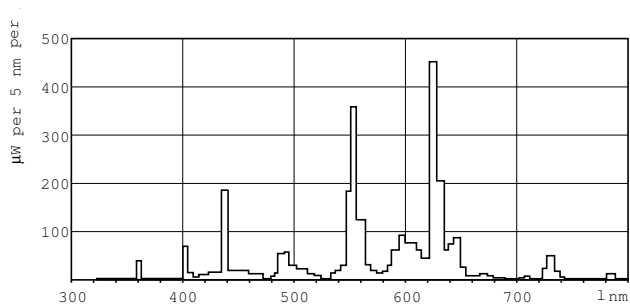

Barva světla /830

Barva světla /830

MASTER TL-D Eco

Životnost

