



MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Eco nabízejí díky použití speciálních fosforů a plynové náplně stejný světelný tok jako žárovky MASTER TL-D Super 80 za současné nižší spotřeby energie. Oblasti použití zahrnují školy, kanceláře, vládní budovy a pracoviště zdravotní péče.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h
zř syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 4000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 6000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 8000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 12000h jm. 3h cykl	89 %
zř syst 16000h jm. 3h cykl	33 %
zř syst 20000h jm. 3h cykl	2 %
zz systému 6000h jmen.	94 %
zz systému 8000h jmen.	93 %
zz systému 12000h jmen.	92 %
zz systému 16000h jmen.	91 %
zz systému 20000h jmen.	90 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	51.4 W
Proud zdroje (jmen.)	0,700 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	30 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patici	Zelená [zelená patice]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg

MASTER TL-D Eco


Spotřeba energie kWh/1000 h	60 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150026470140
Objednací název produktu	MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25
EAN/UPC – výrobek	8711500264701
Objednací kód	26470140

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	927922184023
Celková hmotnost (kus)	167,000 g
ILCOS Code	FD-51/40/1B-E-G13-26/1200

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy

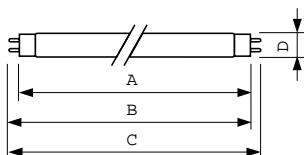

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL-D Eco 51W/840

Fotometrické údaje

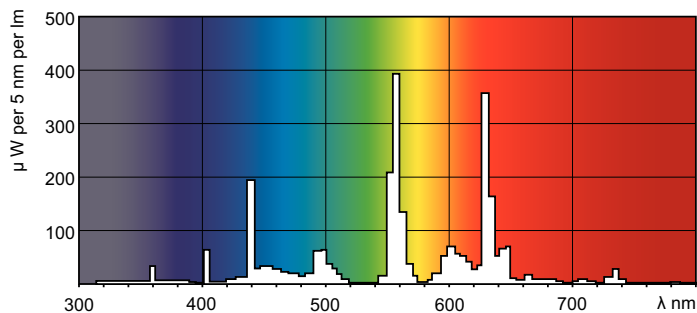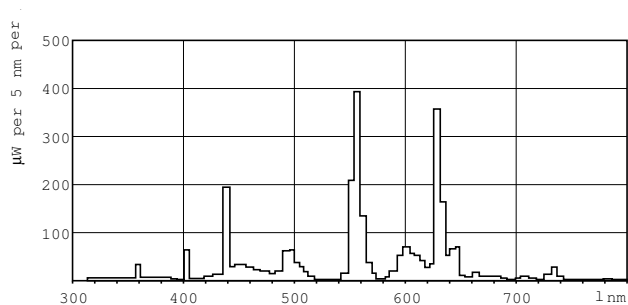

Barva světla /840

Barva světla /840

MASTER TL-D Eco

Životnost

