

# PHILIPS

## Lighting



# MASTER TL-D Super 80

## MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D zářivky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Zářivky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

### Údaje o produktu

General Information			
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	zz systému 8000h jmen.	93 %
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h	zz systému 12000h jmen.	92 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	zz systému 16000h jmen.	91 %
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h	zz systému 20000h jmen.	90 %
zfz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %	<b>Operating and Electrical</b>	
zfz syst 4000h jm. 3h cykl	99 %	Power (Rated) (Nom)	36.0 W
zfz syst 6000h jm. 3h cykl	99 %	Proud zdroje (jmen.)	0.560 A
zfz syst 8000h jm. 3h cykl	99 %	<b>Temperature</b>	
zfz syst 12000h jm. 3h cykl	89 %	Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
zfz syst 16000h jm. 3h cykl	33 %	<b>Controls and Dimming</b>	
zfz syst 20000h jm. 3h cykl	2 %	Regulovatelné	Ano
<b>Light Technical</b>		<b>Approval and Application</b>	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Světelný tok (jmen.)	3100 lm	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2.0 mg
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3100 lm	Spotřeba energie kWh/1000 h	42 kWh
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	<b>Product Data</b>	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Úplný kód výroby	871150055874940
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	86 lm/W	Objednací název produktu	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25
Index barevného podání (jmen.)	>80		
zz systému 2000h jmen.	96 %		
zz systému 4000h jmen.	95 %		
zz systému 6000h jmen.	94 %		

# MASTER TL-D Super 80


EAN/UPC – výrobek	8711500558749
Objednací kód	55874940
Local Code	TLD36183
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25

Materiál č. (12NC)	927923083014
Celková hmotnost (kus)	120.000 g
ILCOS Code	FD-36/30/1B-E-G13

## Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


## Rozměrové výkresy

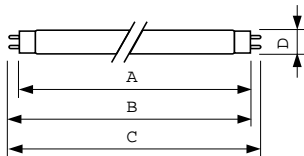


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	28 mm	970.0 mm	977.1 mm	974.7 mm	984.2 mm

## TL-D 1m 36W/830

## Fotometrické údaje

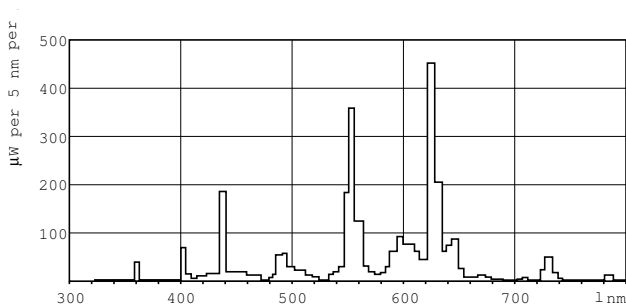

## Barva světla /830

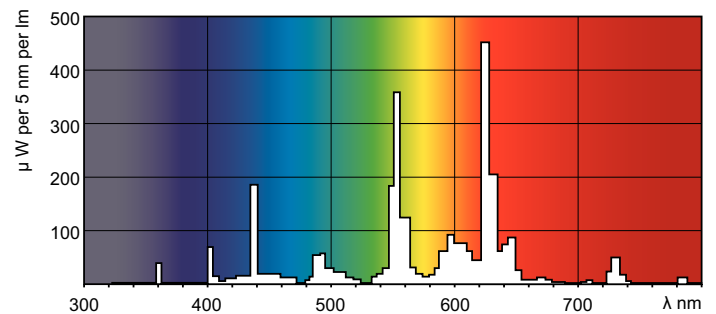

## Barva světla /830

# MASTER TL-D Super 80

## Životnost

