



# MASTER PL-L 4 Pin

## MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar jsou kompaktní lineární zářivky středního až vysokého výkonu, používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Konstrukce je uzpůsobena provozu s elektromagnetickými a elektronickými předřadníky HF.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	2G11 [ 2G11]
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h
Popis systému	Vysokofrekvenční [ Vysokofrekvenční (HF)]
zř. tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zř. tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zř. tepl. st. 6000h jm,3h	98 %
zř. tepl. st. 8000h jm,3h	97 %
zř. tepl. st. 16000h jm,3h	82 %
zř. tepl. st. 20000h jm,3h	50 %
Light Technical	
Kód barvy	840 [ CCT: 4000 K (841)]
Světelný tok (jmen.)	3500 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3500 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	88 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
zz systému 2000h jmen.	95 %
zz systému 4000h jmen.	94 %

zz systému 6000h jmen.	93 %
zz systému 8000h jmen.	92 %
zz systému 12000h jmen.	91 %
zz systému 16000h jmen.	90 %
zz systému 20000h jmen.	90 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	40 W
Proud zdroje (jmen.)	0.320 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	30 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patici	4P [ 4 kolíky]
Approval and Application	
Šířka energetické účinnosti (EEL)	A+

## MASTER PL-L 4 Pin


Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	2.0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	44 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871150061097340
Objednávací název produktu	MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25
EAN/UPC – výrobek	8711500610973
Objednávací kód	61097340

Local Code	PLL4084
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	927908208470
Celková hmotnost (kus)	134.000 g
ILCOS Code	FSDH-40/40/1B-L/P-2G11

### Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou, stejně jako použitými předřadníky
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


### Rozměrové výkresy




PL-L 40W/840/4P HF

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25	39.0 mm	18.0 mm	509.2 mm	535 mm	541.6 mm

### Fotometrické údaje

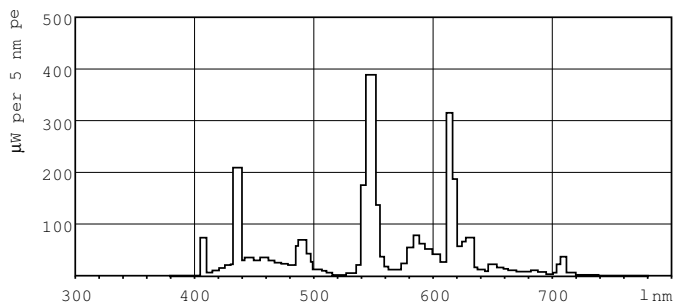

Barva světla /840

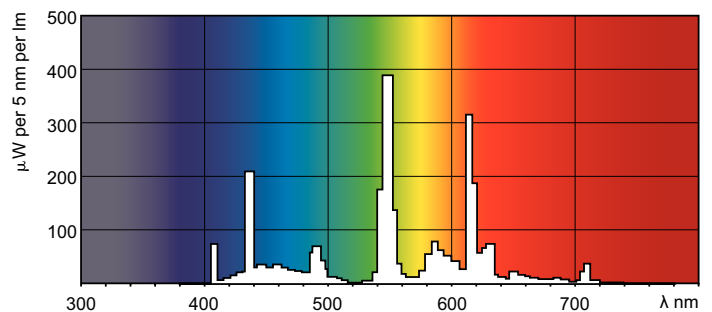

Barva světla /840

## MASTER PL-L 4 Pin

