

PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D zářivky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Zářivky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

Údaje o produktu

| General Information | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Patice | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | zz systému 8000h jmen. | 93 % |
| Životnost do 10 % poruch (jmen.) | 12000 h | zz systému 12000h jmen. | 92 % |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.) | 15000 h | zz systému 16000h jmen. | 91 % |
| Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.) | 20000 h | zz systému 20000h jmen. | 90 % |
| zfz syst 2000h jm. 3h cykl | 99 % | Operating and Electrical | |
| zfz syst 4000h jm. 3h cykl | 99 % | Power (Rated) (Nom) | 30.0 W |
| zfz syst 6000h jm. 3h cykl | 99 % | Proud zdroje (jmen.) | 0.360 A |
| zfz syst 8000h jm. 3h cykl | 99 % | Temperature | |
| zfz syst 12000h jm. 3h cykl | 89 % | Konstrukční teplota (jmen.) | 25 °C |
| zfz syst 16000h jm. 3h cykl | 33 % | Controls and Dimming | |
| zfz syst 20000h jm. 3h cykl | 2 % | Regulovatelné | Ano |
| Light Technical | | Approval and Application | |
| Kód barvy | 830 [CCT: 3000 K] | Štítek energetické účinnosti (EEL) | A |
| Světelný tok (jmen.) | 2400 lm | Obsah rtuti (Hg) (jmen.) | 2.0 mg |
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 2400 lm | Spotřeba energie kWh/1000 h | 36 kWh |
| Barevné konstrukce | Teplá bílá (WW) | Product Data | |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 3000 K | Úplný kód výrobku | 871150063183140 |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 80 lm/W | Objednávací název produktu | MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25 |
| Index barevného podání (jmen.) | >80 | EAN/UPC – výrobek | 8711500631831 |
| zz systému 2000h jmen. | 96 % | | |
| zz systému 4000h jmen. | 95 % | | |
| zz systému 6000h jmen. | 94 % | | |

MASTER TL-D Super 80


| | |
|-------------------------------|--------------|
| Objednávací kód | 63183140 |
| Local Code | TLD3083 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| Číslování – balení v krabičce | 25 |
| Materiál č. (12NC) | 927920583023 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Celková hmotnost (kus) | 103.600 g |
| ILCOS Code | FD-30/30/1B-E-G13 |

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy

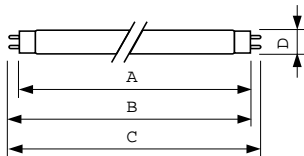

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|----------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25 | 28 mm | 894.6 mm | 901.7 mm | 899.3 mm | 908.8 mm |

TL-D 30W/830

Fotometrické údaje

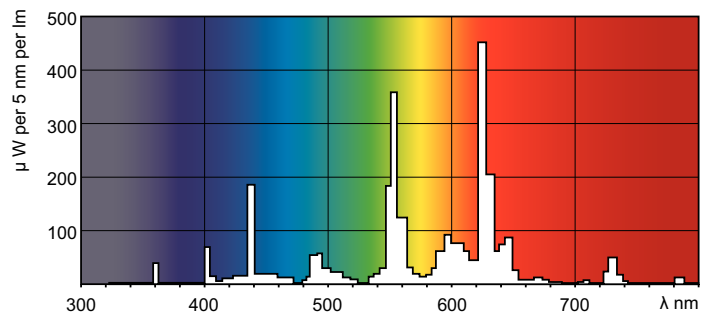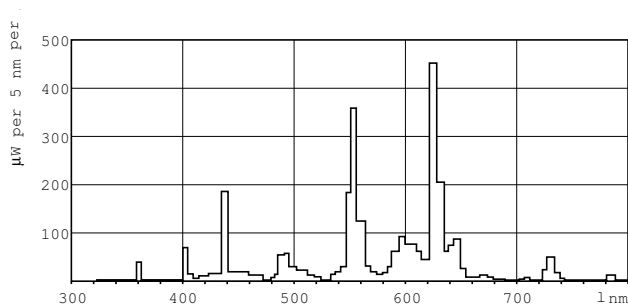

Barva světla /830

Barva světla /830

MASTER TL-D Super 80

Životnost

