

PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D zářivky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Zářivky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h
zfz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 4000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 6000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 8000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 12000h jm. 3h cykl	89 %
zfz syst 16000h jm. 3h cykl	33 %
zfz syst 20000h jm. 3h cykl	2 %
Light Technical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]
Světelný tok (jmen.)	2300 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2300 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	76.7 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	80
zz systému 2000h jmen.	96 %
zz systému 4000h jmen.	95 %
zz systému 6000h jmen.	94 %
zz systému 8000h jmen.	93 %
zz systému 12000h jmen.	92 %
zz systému 16000h jmen.	91 %
zz systému 20000h jmen.	90 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	30.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0.360 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2.0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	36 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150063189340
Objednávací název produktu	MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25
EAN/UPC – výrobek	8711500631893

MASTER TL-D Super 80


Objednací kód	63189340
Local Code	TLD30865
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	25
Materiál č. (12NC)	927920586514

Celková hmotnost (kus)	103.600 g
ILCOS Code	FD-30/65/1B-E-G13

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy

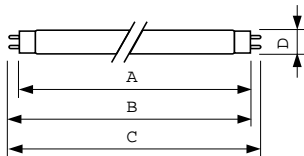


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25	28 mm	894.6 mm	901.7 mm	899.3 mm	908.8 mm

TL-D 30W/865

Fotometrické údaje

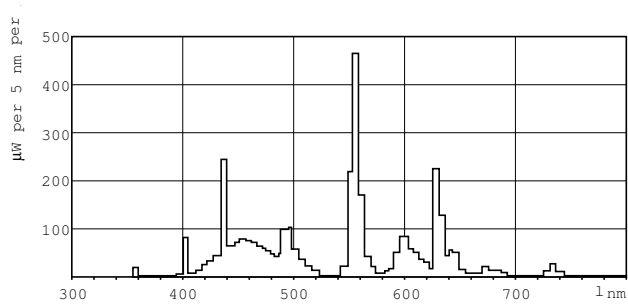

Barva světla /865

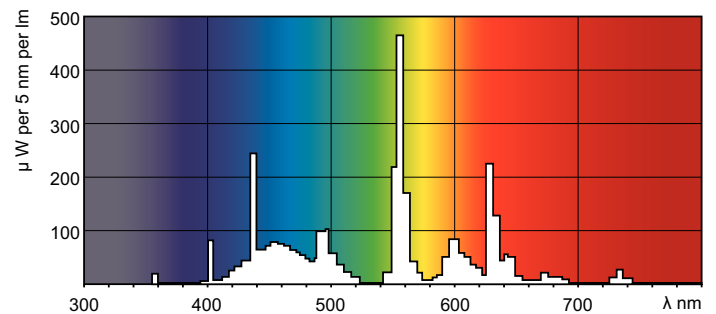

Barva světla /865

MASTER TL-D Super 80

Životnost

