

PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D zářivky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Zářivky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

Údaje o produktu

| General Information | | Index barevného podání (jmen.) | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|---------|
| Patice | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | | 85 |
| Životnost do 10 % poruch (jmen.) | 12000 h | zz systému 2000h jmen. | 96 % |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.) | 15000 h | zz systému 4000h jmen. | 95 % |
| Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.) | 20000 h | zz systému 6000h jmen. | 94 % |
| zř syst 2000h jm. 3h cykl | 99 % | zz systému 8000h jmen. | 93 % |
| zř syst 4000h jm. 3h cykl | 99 % | zz systému 12000h jmen. | 92 % |
| zř syst 6000h jm. 3h cykl | 99 % | zz systému 16000h jmen. | 91 % |
| zř syst 8000h jm. 3h cykl | 99 % | zz systému 20000h jmen. | 90 % |
| zř syst 12000h jm. 3h cykl | 89 % | | |
| zř syst 16000h jm. 3h cykl | 33 % | | |
| zř syst 20000h jm. 3h cykl | 2 % | | |
| Light Technical | | Operating and Electrical | |
| Kód barvy | 865 [CCT: 6500 K] | Power (Rated) (Nom) | 58.5 W |
| Světelný tok (jmen.) | 5000 lm | Proud zdroje (jmen.) | 0,670 A |
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 5000 lm | | |
| Barevné konstrukce | Studené denní světlo | | |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 6500 K | | |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 81 lm/W | | |
| | | Temperature | |
| | | Konstrukční teplota (jmen.) | 25 °C |
| | | Controls and Dimming | |
| | | Regulovatelné | Ano |
| | | Approval and Application | |
| | | Štítek energetické účinnosti (EEL) | A |

MASTER TL-D Super 80


| | |
|-----------------------------|--|
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.) | 2,0 mg |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 68 kWh |
| Product Data | |
| Úplný kód výrobku | 871150063225840 |
| Objednávací název produktu | MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25 |
| EAN/UPC – výrobek | 8711500632258 |
| Objednávací kód | 63225840 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Local Code | TLD5886 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| Číslování – balení v krabici | 25 |
| Materiál č. (12NC) | 927922086544 |
| Celková hmotnost (kus) | 167,000 g |
| ILCOS Code | FD-58/65/1B-E-G13 |

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy

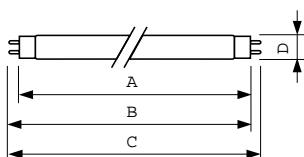

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25 | 28 mm | 1500,0 mm | 1507,1 mm | 1504,7 mm | 1514,2 mm |

TL-D 58W/865

Fotometrické údaje

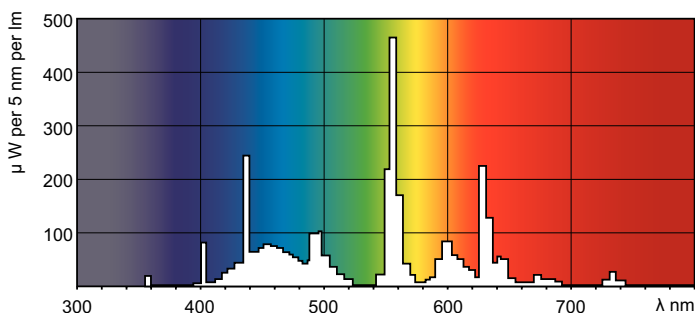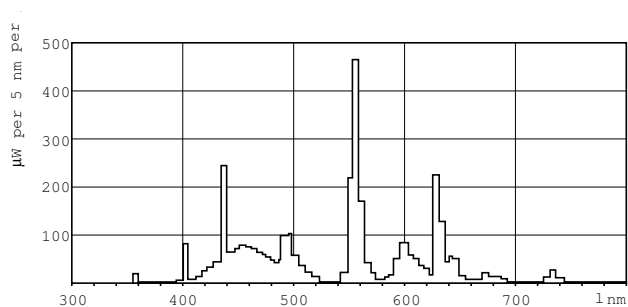

Barva světla /865

Barva světla /865

MASTER TL-D Super 80

Životnost

