



# MASTER PL-C 2 Pin

## MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-C jsou účinné kompaktní zářivky se středním příkonem, používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze je navržena pro elektromagnetický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G24D-2 [ G24d-2]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6500 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h
zfz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 4000h jm. 3h cykl	98 %
zfz syst 6000h jm. 3h cykl	92 %
zfz syst 8000h jm. 3h cykl	78 %

Light Technical	
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K]
Světelný tok (jmen.)	1200 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1120 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	67 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
zz systému 2000h jmen.	90 %
zz systému 4000h jmen.	85 %
zz systému 6000h jmen.	81 %

zz systému 8000h jmen.	77 %
------------------------	------

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	17.9 W
Proud zdroje (jmen.)	0.230 A

Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Informace na patiči	2P [ 2 kolíky]

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	1.4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	22 kWh

# MASTER PL-C 2 Pin

## Product Data


Úplný kód výrobku	871150063527370
Objednávací název produktu	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500635273
Objednávací kód	63527370
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	50
Materiál č. (12NC)	927905786540
Celková hmotnost (kus)	57.800 g
ILCOS Code	FSQ-18/65/1B-I-G24d=2

## Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


## Rozměrové výkresy




PL-C 18W/865/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	109.5 mm	128.0 mm	150.4 mm

## Fotometrické údaje

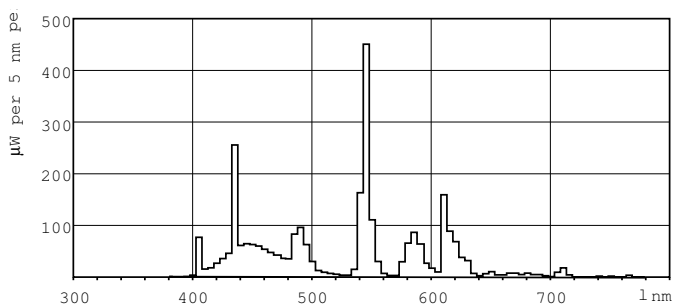

Barva světla /865

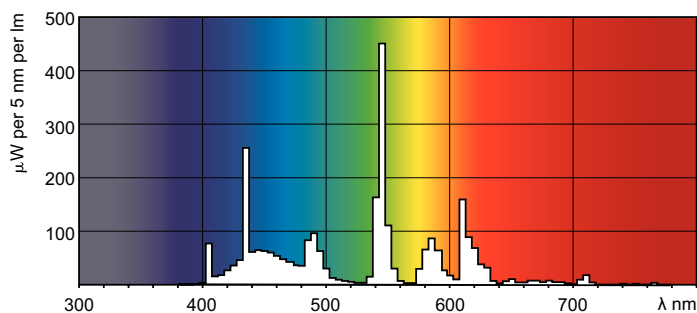

Barva světla /865

# MASTER PL-C 2 Pin

## Životnost

