



# MASTER TL-D Secura

## MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25

Tyto zářivky TL-D jsou vybaveny ochrannou vrstvou zachycující sklo a další komponenty zářivky pohromadě v případě náhodného rozbití výrobku. Zářivky jsou snadno identifikovatelné pomocí modrého kroužku na jednom konci. Oblastmi použití jsou veškerá místa, kde může dojít k narušení provozu roztržitěním zářivky a dopadu na bezpečnost výrobků a osob – například v potravinářském a nápojovém průmyslu. Zářivky jsou opatřeny teflonovou vrstvou. Vyhovují požadavkům předpisů HACCP.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h
zř syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 4000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 6000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 8000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 12000h jm. 3h cykl	89 %
zř syst 16000h jm. 3h cykl	33 %
zř syst 20000h jm. 3h cykl	2 %
Light Technical	
Kód barvy	840 [ CCT 4 000 K ]
Světelný tok (jmen.)	3200 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3200 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K

Měrný výkon (jmen.) (nom.)	89 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	85
zz systému 2000h jmen.	96 %
zz systému 4000h jmen.	95 %
zz systému 6000h jmen.	94 %
zz systému 8000h jmen.	93 %
zz systému 12000h jmen.	92 %
zz systému 16000h jmen.	91 %
zz systému 20000h jmen.	90 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,440 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

# MASTER TL-D Secura

## Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	42 kWh

## UV

Koeficient poškození D/fc (jmen.)	0,13
-----------------------------------	------

## Product Data


Úplný kód výrobku	871150064014740
Objednávací název produktu	MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25

EAN/UPC – výrobek	8711500640147
Objednávací kód	64014740
Local Code	TLD3684SEC
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	927921484076
Celková hmotnost (kus)	195,500 g
ILCOS Code	FD-36/40/1B-E-G13

## Varování a bezpečnost

- Nevhodné pro uzavřená svítidla (označeno dvěma modrými kroužky)
- Doporučené použití v kombinaci se samočinně ukončovaným ovládacím systémem
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Pro zachování integrity povrchu se důrazně doporučuje vyměnit světelné zdroje Secura před nebo v momentě dosažení udávané životnosti (50 % selhání při tříhodinovém cyklu přepínání).


## Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

## TL-D 36W/840 Secura

## Fotometrické údaje

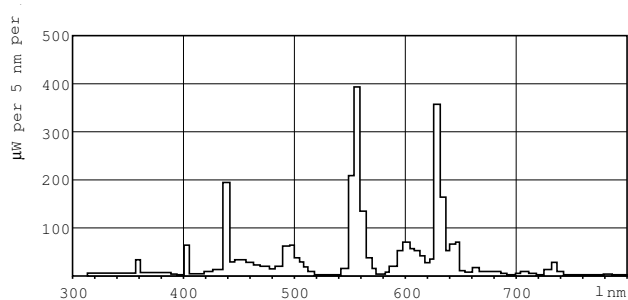

## Barva světla typu Secura /840

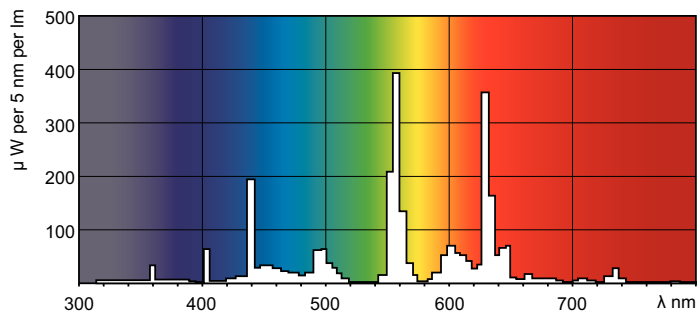

## Barva světla typu Secura /840

# MASTER TL-D Secura

## Životnost

