



MASTER TL5 HE

MASTER TL5 HE 35W/827 1SL/40

Tyto zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí vysokou účinnost a současně nízkou spotřebu energie. Zářivky TL5 High Efficiency nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Mezi oblasti použití patří kanceláře, průmyslových areály, veřejné a vládní budovy, školy, nemocnice a vnitřní sportovní osvětlení.

Údaje o produktu

General Information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	G5 [G5]	zz systému 2000h jmen.	82
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	24000 h	zz systému 4000h jmen.	96 %
Vlastnosti	na [Not Applicable]	zz systému 6000h jmen.	95 %
Popis systému	Vysoká účinnost	zz systému 8000h jmen.	94 %
zřz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %	zz systému 12000h jmen.	93 %
zřz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %	zz systému 16000h jmen.	92 %
zřz tepl. st. 6000h jm,3h	99 %	zz systému 20000h jmen.	91 %
zřz tepl. st. 8000h jm,3h	99 %		90 %
zřz tepl. st. 16000h jm,3h	97 %	Operating and Electrical	
zřz tepl. st. 20000h jm,3h	84 %	Power (Rated) (Nom)	35.5 W
		Proud zdroje (jmen.)	0.175 A
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
Světelný tok (jmen.)	3650 lm	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3325 lm	Regulovatelné	Ano
Barevné konstrukce	Žárovkové světlo	Mechanical and Housing	
Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	105 lm/W	Informace na patci	Zelený proužek
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94 lm/W		
Index barevného podání (max.)	85		
Index barevného podání (min.)	80		

MASTER TL5 HE


Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	1.4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	38 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150064324755
Objednávací název produktu	MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40
EAN/UPC – výrobek	8711500643247

Objednávací kód	64324755
Local Code	TL535827HE
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	40
Materiál č. (12NC)	927927082755
Celková hmotnost (kus)	127.400 g
ILCOS Code	FDH-35/27/1B-L/P-G5-16/1450

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy

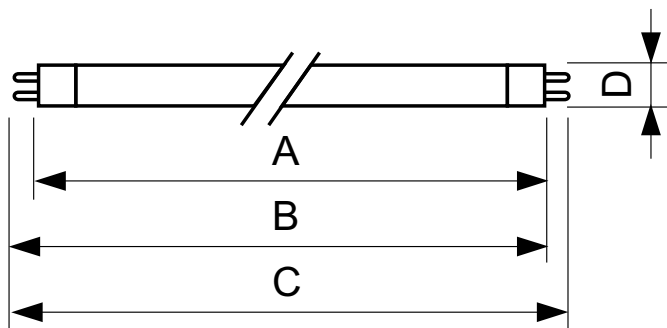


TL5 35W/827/GP HE

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40	17 mm	1449.0 mm	1456.1 mm	1453.7 mm	1463.2 mm

Fotometrické údaje

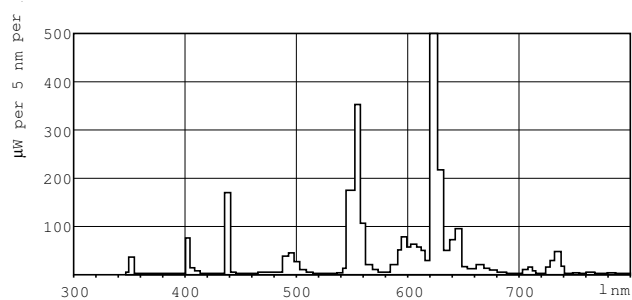

Barva světla /827

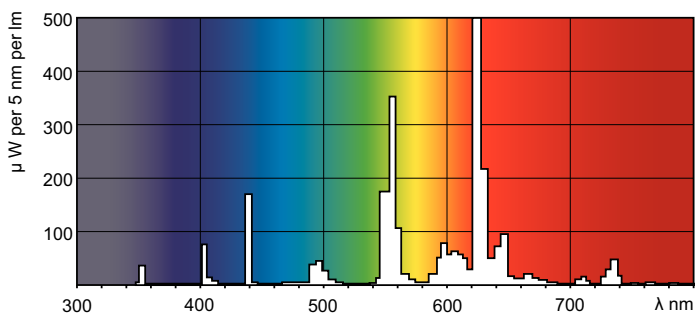

Barva světla /827

MASTER TL5 HE

Životnost

