



TL Mini Standard

TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC

Tyto miniaturní zářivky TL (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což umožňuje minimalizaci systému a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapěťového stejnosměrného zdroje. Ideální pro použití na místech s omezeným prostorem, kde současně není nejdůležitějším faktorem barevné podání a účinnost.; vhodné např. pro orientační či nouzové osvětlení.

Údaje o produktu


General Information		Controls and Dimming	
Patice	G5 [G5]	Regulovatelné	Ano
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	5000 h	Approval and Application	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	10000 h	Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	4.4 mg
Popis systému	ne [-]	Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Light Technical		Product Data	
Kód barvy	33-640	Úplný kód výrobku	871150070473327
Světelný tok (jmen.)	410 lm	Objednací název produktu	TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	EAN/UPC – výrobek	8711500704733
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	58 %	Objednací kód	70473327
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	80 %	Local Code	TL833
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	70 %	Číslování – počet v balení	1
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4100 K	Číslování – balení v krabici	250
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	51 lm/W	Materiál č. (12NC)	928001003318
Index barevného podání (jmen.)	60	Celková hmotnost (kus)	27.000 g
Operating and Electrical		ILCOS Code	FD-8/41/2B-E-G5
Power (Rated) (Nom)	7.1 W		
Proud zdroje (jmen.)	0.145 A		
Napětí (jmen.)	56 V		

TL Mini Standard

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy

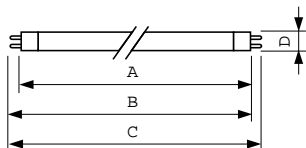


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 8W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288.3 mm	295.4 mm	293.0 mm	302.5 mm

TL Mini 8W/33-640

Fotometrické údaje

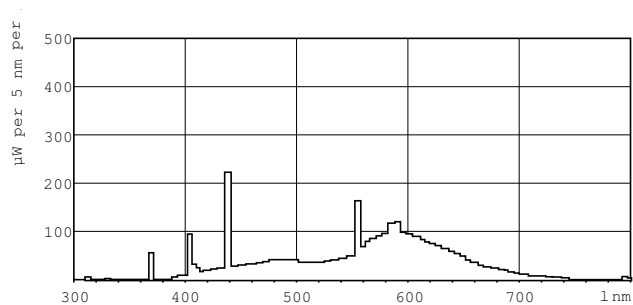

Barva světla /33-640

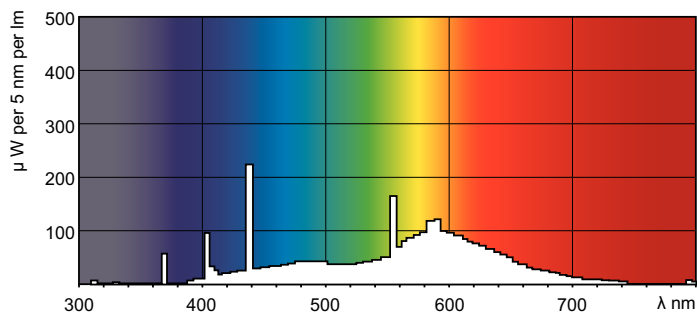

Barva světla /33-640

