



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 1SL/10

Tyto TL-D zářivky poskytují bohaté, syté a vysoce kvalitní přirozené barvy. Jsou proto vhodné pro použití v oblastech s vysokými nároky na rozlišení barev: prostory první pomoci a ošetrovny v nemocnicích, polygrafické provozy, klenotnictví, zubní ordinace, kadeřnictví, muzea a obchody

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	20000 h
zfz syst 2000h jmen. 3h cykl	99 %
zfz syst 4000h jmen. 3h cykl	99 %
zfz syst 6000h jmen. 3h cykl	99 %
zfz syst 8000h jmen. 3h cykl	99 %
zfz syst 12000h jmen. 3h cykl	89 %
zfz syst 16000h jmen. 3h cykl	33 %
zfz syst 20000h jmen. 3h cykl	2 %
Light Technical	
Kód barvy	965 [CCT: 6500 K]
Světelný tok (jmen.)	4550 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	4550 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Barevná souřadnice X (jmen.)	309
Barevná souřadnice Y (jmen.)	323

Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	77.8 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	93
zz systému 2000h jmen.	96 %
zz systému 4000h jmen.	95 %
zz systému 6000h jmen.	94 %
zz systému 8000h jmen.	93 %
zz systému 12000h jmen.	92 %
zz systému 16000h jmen.	91 %
zz systému 20000h jmen.	90 %

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	58.5 W
Proud zdroje (jmen.)	0.670 A

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
-----------------------------	-------

MASTER TL-D 90 De Luxe

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	68 kWh

Product Data


Úplný kód výrobku	871150088873025
Objednávací název produktu	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10

EAN/UPC – výrobek	8711500888730
Objednávací kód	88873025
Local Code	TLD58965
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	928045096581
Celková hmotnost (kus)	167.000 g
ILCOS Code	FD-58/65/1A-E-G13

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy

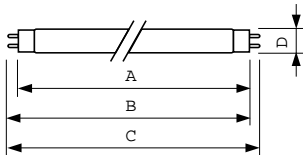


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

TL-D De Luxe 58W/965

Fotometrické údaje

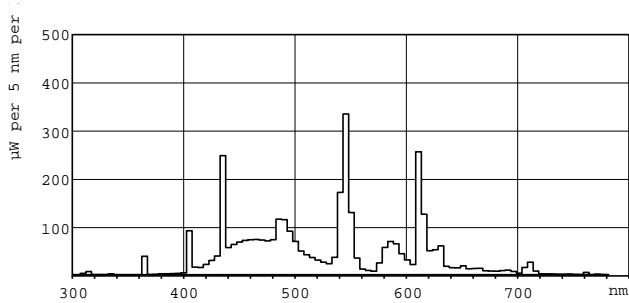

Barva světla typu TL-D de Luxe /965

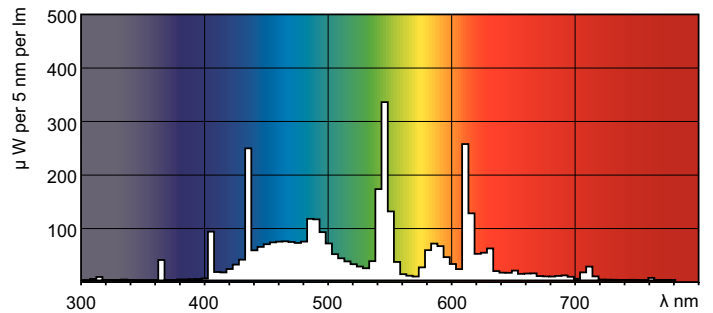

Barva světla typu TL-D de Luxe /965

MASTER TL-D 90 De Luxe

Životnost

