

PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D 90 Graphica

MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 1SL/10

Tyto TL-D zářivky mají vynikající podání barev, které z nich činí světelný zdroj vhodný pro grafický a polygrafický průmysl, kde se hodí při kontrole kvality tištěných materiálů.

Údaje o produktu

| General Information | | Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | |
|---|----------------------------------|--|-----------|
| Patice | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | | 5300 K |
| Životnost do 10 % poruch (jmen.) | 6000 h | Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 62,7 lm/W |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.) | 8000 h | Index barevého podání (jmen.) | 95 |
| Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.) | 10000 h | zz systému 2000h jmen. | 93 % |
| zfz syst 2000h jm. 3h cykl | 99 % | zz systému 4000h jmen. | 90 % |
| zfz syst 4000h jm. 3h cykl | 99 % | zz systému 6000h jmen. | 88 % |
| zfz syst 6000h jm. 3h cykl | 99 % | zz systému 8000h jmen. | 85 % |
| zfz syst 8000h jm. 3h cykl | 99 % | zz systému 12000h jmen. | 82 % |
| zfz syst 12000h jm. 3h cykl | 89 % | zz systému 16000h jmen. | 80 % |
| zfz syst 16000h jm. 3h cykl | 33 % | zz systému 20000h jmen. | 78 % |
| zfz syst 20000h jm. 3h cykl | 2 % | | |
| Light Technical | | Operating and Electrical | |
| Kód barvy | 950 [CCT: 5000 K] | Power (Rated) (Nom) | 58,5 W |
| Světelný tok (jmen.) | 3750 lm | Proud zdroje (jmen.) | 0,670 A |
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 3750 lm | | |
| Barevné konstrukce | Denní světlo | Temperature | |
| Barevná souřadnice X (jmen.) | 348 | Konstrukční teplota (jmen.) | 25 °C |
| Barevná souřadnice Y (jmen.) | 360 | | |
| | | Controls and Dimming | |
| | | Regulovatelné | Ano |

MASTER TL-D 90 Graphica

Approval and Application

| | |
|------------------------------------|--------|
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | B |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.) | 2 mg |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 69 kWh |

Product Data


| | |
|--------------------------|---|
| Úplný kód výrobku | 871150088875425 |
| Objednací název produktu | MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 SLV/10 |
| EAN/UPC – výrobek | 8711500888754 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Objednací kód | 88875425 |
| Local Code | TLD58950GRAPH |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| Číslování – balení v krabici | 10 |
| Materiál č. (12NC) | 928045295081 |
| Celková hmotnost (kus) | 167,000 g |
| ILCOS Code | FD-58/53/1A-E-G13 |

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 SLV/10 | 28 mm | 1500,0 mm | 1507,1 mm | 1504,7 mm | 1514,2 mm |

TL-D Graphica 58W/950

Fotometrické údaje

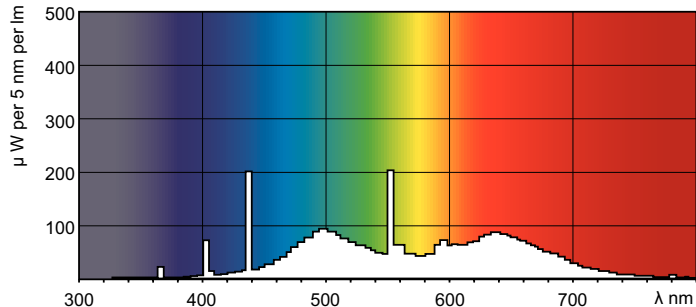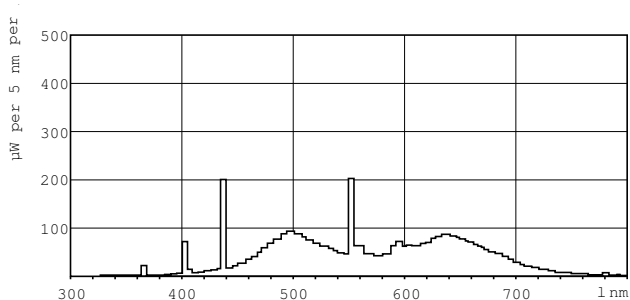

Barva světla typu TL-D Graphica /950

Barva světla typu TL-D Graphica /950

MASTER TL-D 90 Graphica

Životnost

