



MASTER TL-D 90 Graphica

MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 1SL/10

Tyto TL-D zářivky mají vynikající podání barev, které z nich činí světelný zdroj vhodný pro grafický a polygrafický průmysl, kde se hodí při kontrole kvality tištěných materiálů.

Údaje o produktu

General Information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		95
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6000 h	zz systému 2000h jmen.	93 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h	zz systému 4000h jmen.	90 %
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	10000 h	zz systému 6000h jmen.	88 %
zfz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 8000h jmen.	85 %
zfz syst 4000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 12000h jmen.	82 %
zfz syst 6000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 16000h jmen.	80 %
zfz syst 8000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 20000h jmen.	78 %
zfz syst 12000h jm. 3h cykl	89 %		
zfz syst 16000h jm. 3h cykl	33 %		
zfz syst 20000h jm. 3h cykl	2 %		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	950 [CCT: 5000 K]	Power (Rated) (Nom)	58.5 W
Světelný tok (jmen.)	3750 lm	Proud zdroje (jmen.)	0.670 A
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3750 lm		
Barevné konstrukce	Denní světlo	Temperature	
Barevná souřadnice X (jmen.)	348	Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Barevná souřadnice Y (jmen.)	360		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	5300 K	Controls and Dimming	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	62.7 lm/W	Regulovatelné	Ano
		Approval and Application	
		Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
		Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2 mg

MASTER TL-D 90 Graphica


Spotřeba energie kWh/1000 h	69 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150088875425
Objednávací název produktu	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950
	SLV/10
EAN/UPC – výrobek	8711500888754
Objednávací kód	88875425

Local Code	TLD58950GRAPH
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	928045295081
Celková hmotnost (kus)	167.000 g
ILCOS Code	FD-58/53/1A-E-G13

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm
Graphica 58W/950					
SLV/10					

TL-D Graphica 58W/950

Fotometrické údaje

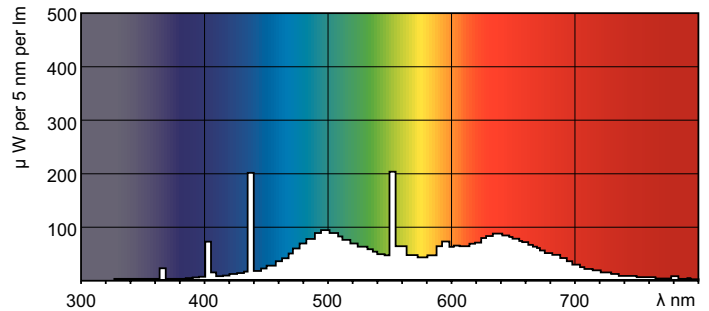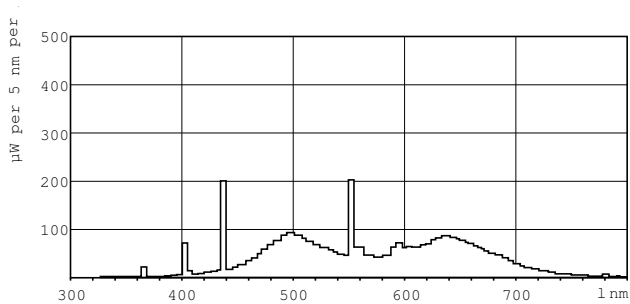

Barva světla typu TL-D Graphica /950

Barva světla typu TL-D Graphica /950

MASTER TL-D 90 Graphica

Životnost

