



# MASTER PL-C Xtra 4 Pin

## MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10CC

Zářivky MASTER PL-C Xtra jsou účinné kompaktní zářivky používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Zářivky MASTER PL-C Xtra navíc díky své životnosti, která je více než dvojnásobná oproti standardnímu typu MASTER PL-C, nabízejí výrazně nižší provozní náklady a velmi nízké procento předčasné poruchovosti. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický HF předřadník s integrovaným předehříváním a je vybavena nástrčnou patičí.

### Údaje o produktu

General Information		Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	
Patice	G24Q-2 [ G24q-2]		3000 K
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	33000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	73 lm/W
zřz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %	Index barevého podání (jmen.)	>80
zřz tepl. st. 4000h jm,3h	98 %	zz systému 2000h jmen.	92 %
zřz tepl. st. 6000h jm,3h	97 %	zz systému 4000h jmen.	88 %
zřz tepl. st. 8000h jm,3h	96 %	zz systému 6000h jmen.	86 %
zřz tepl. st. 16000h jm,3h	94 %	zz systému 8000h jmen.	84 %
zřz tepl. st. 20000h jm,3h	90 %	zz systému 12000h jmen.	81 %
		zz systému 16000h jmen.	79 %
		zz systému 20000h jmen.	78 %
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]	Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Světelný tok (jmen.)	1200 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,210 A
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1200 lm		
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)		

# MASTER PL-C Xtra 4 Pin


Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patičce	4P [ 4 kolíky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150095033870
Objednávací název produktu	MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500950338
Objednávací kód	95033870
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	50
Materiál č. (12NC)	927906583014
Celková hmotnost (kus)	55,300 g
ILCOS Code	FSQ-18/30/1B-E-G24q=2

## Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

## Rozměrové výkresy





PL-C Xtra 18W/830/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,7 mm	128,0 mm	142,9 mm

# MASTER PL-C Xtra 4 Pin





## Fotometrické údaje

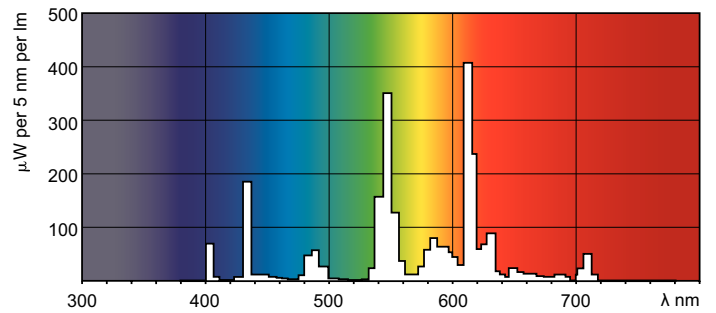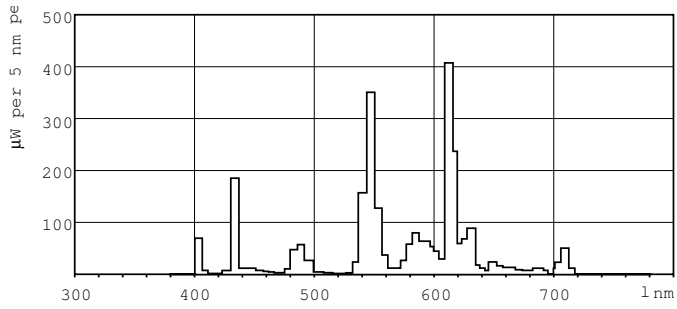

Barva světla /830

Barva světla /830

## Životnost

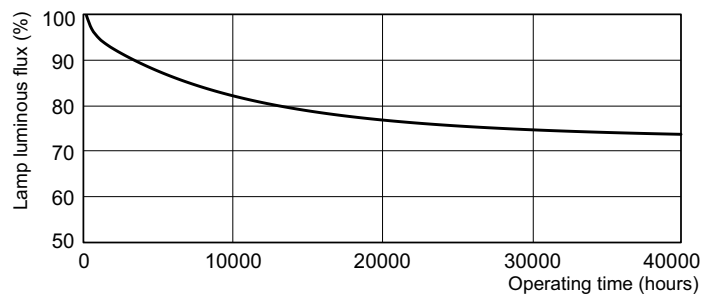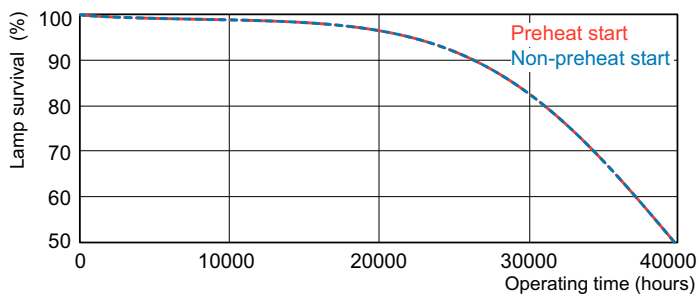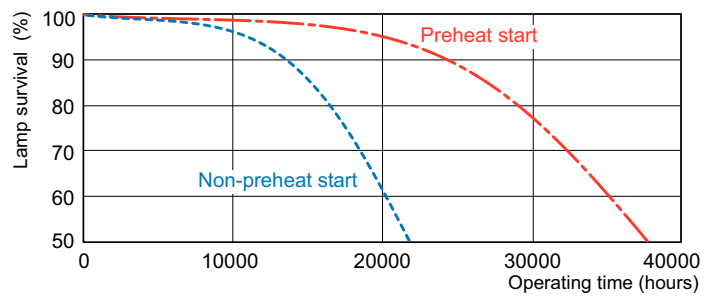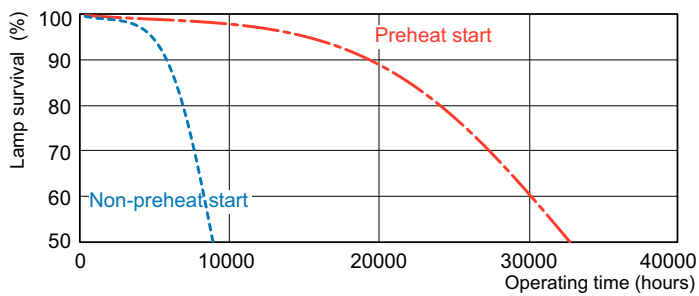

## MASTER PL-C Xtra 4 Pin

