



MASTER PL-C Xtra 4 Pin

MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10CC

Zářivky MASTER PL-C Xtra jsou účinné kompaktní zářivky používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Zářivky MASTER PL-C Xtra navíc díky své životnosti, která je více než dvojnásobná oproti standardnímu typu MASTER PL-C, nabízejí výrazně nižší provozní náklady a velmi nízké procento předčasné poruchovosti. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický HF předřadník s integrovaným předehříváním a je vybavena nástrčnou patičí.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G24Q-2 [G24q-2]
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	33000 h
zfz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 4000h jm,3h	98 %
zfz tepl. st. 6000h jm,3h	97 %
zfz tepl. st. 8000h jm,3h	96 %
zfz tepl. st. 16000h jm,3h	94 %
zfz tepl. st. 20000h jm,3h	90 %
Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	1200 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1200 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	73 lm/W

Index barevného podání (jmen.)	>80
zz systému 2000h jmen.	92 %
zz systému 4000h jmen.	88 %
zz systému 6000h jmen.	86 %
zz systému 8000h jmen.	84 %
zz systému 12000h jmen.	81 %
zz systému 16000h jmen.	79 %
zz systému 20000h jmen.	78 %

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0.210 A

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
-----------------------------	-------

MASTER PL-C Xtra 4 Pin

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Mechanical and Housing

Informace na patičce	4P [4 kolíky]
----------------------	----------------

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	3.0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871150095033870
-------------------	-----------------

Objednací název produktu	MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
--------------------------	---

EAN/UPC – výrobek	8711500950338
-------------------	---------------

Objednací kód	95033870
---------------	----------

Číslování – počet v balení	1
----------------------------	---

Číslování – balení v krabici	50
------------------------------	----

Materiál č. (12NC)	927906583014
--------------------	--------------


Celková hmotnost (kus)	55.300 g
------------------------	----------

ILCOS Code	FSQ-18/30/1B-E-G24q=2
------------	-----------------------

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbitý zdroj měl jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy




PL-C Xtra 18W/830/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 18W/ 830/4P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	109.7 mm	128.0 mm	142.9 mm

Fotometrické údaje

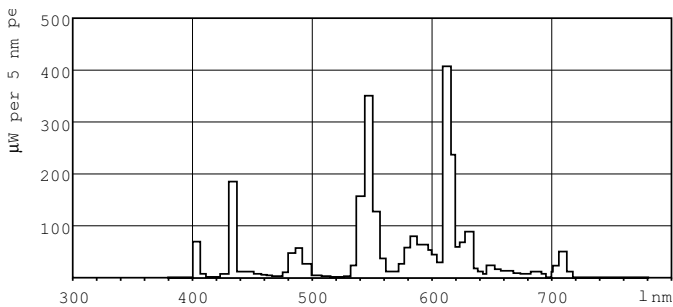

Barva světla /830

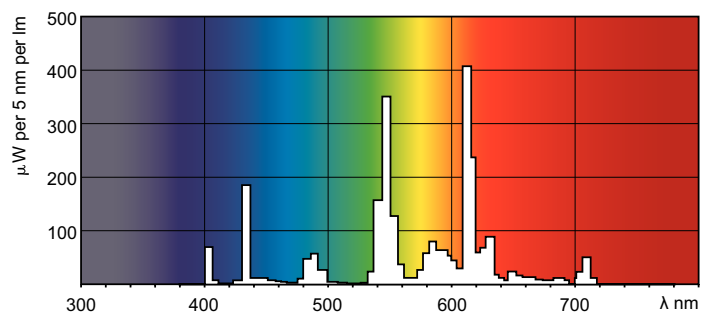

Barva světla /830

MASTER PL-C Xtra 4 Pin

Životnost

