



TL Mini Blacklight Blue

TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Tento miniaturní světelný zdroj TL (průměr trubice 16 mm) je vyroben z tmavě modrého skla, které propouští UV-A záření, ale vyzařuje pouze minimum viditelného světla. Jedná se o skvělé řešení pro rychlou detekci UV reflexních materiálů. Používá se zejména pro testování, inspekci a analýzu v různých průmyslových odvětvích, tj. kriminologii, filatelii a medicíně. Navíc se používá k vytvoření speciálních efektů v zábavním průmyslu, např. v nočních klubech a divadlech.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h

Light Technical	
Kód barvy	108 [08 bezolovnaté sklo]
Barevné konstrukce	Blacklight Blue
zz systému 2000h jmen.	20 %
zz systému 6000h jmen.	30 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	6.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,170 A
Napětí (jmen.)	42 V

UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,25 %


Product Data	
Úplný kód výrobku	871150095098727
Objednávací název produktu	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
EAN/UPC – výrobek	8711500950987
Objednávací kód	95098727
Local Code	TL6108
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	250
Materiál č. (12NC)	928000510803
Celková hmotnost (kus)	24,700 g

TL Mini Blacklight Blue

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy

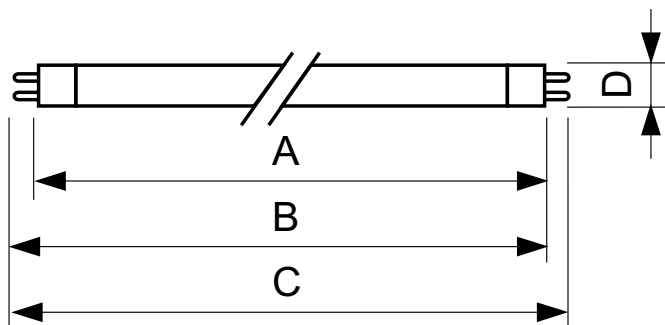

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

TL 6W/108

Fotometrické údaje

