



TL Mini Blacklight Blue

TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Tento miniaturní světelný zdroj TL (průměr trubice 16 mm) je vyroben z tmavě modrého skla, které propouští UV-A záření, ale vyzařuje pouze minimum viditelného světla. Jedná se o skvělé řešení pro rychlou detekci UV reflexních materiálů. Používá se zejména pro testování, inspekci a analýzu v různých průmyslových odvětvích, tj. kriminologii, filatelii a medicíně. Navíc se používá k vytvoření speciálních efektů v zábavním průmyslu, např. v nočních klubech a divadlech.

Údaje o produktu


General Information		UV	
Patice	G5 [G5]	UV-B/UV-A (IEC)	0.25 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h		
Light Technical		Product Data	
Kód barvy	108 [08 bezolvnaté sklo]	Úplný kód výrobku	871150095098727
Barevné konstrukce	Blacklight Blue	Objednací název produktu	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
zz systému 2000h jmen.	20 %	EAN/UPC – výrobek	8711500950987
zz systému 6000h jmen.	30 %	Objednací kód	95098727
Operating and Electrical		Local Code	TL6108
Power (Rated) (Nom)	6.0 W	Číslování – počet v balení	1
Proud zdroje (jmen.)	0.170 A	Číslování – balení v krabici	250
Napětí (jmen.)	42 V	Materiál č. (12NC)	928000510803
		Celková hmotnost (kus)	24.700 g

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

TL Mini Blacklight Blue

Rozměrové výkresy

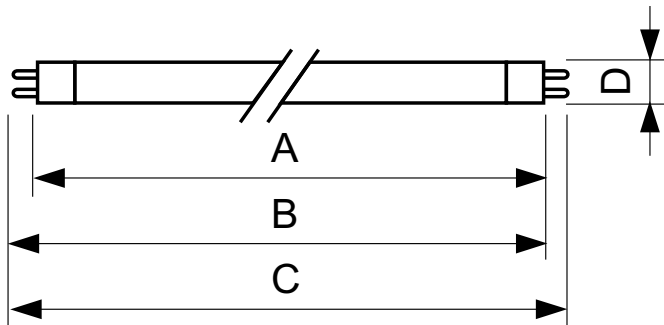

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212.1 mm	219.2 mm	216.8 mm	226.3 mm

TL 6W/108

Fotometrické údaje

