



MASTER TL5 High Output Secura

MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40

Tyto vysoce účinné zářivky TL5 High Output Secura (průměr trubice 16 mm) jsou vybaveny ochrannou vrstvou držíci sklo a další komponenty zářivky pohromadě v případě náhodného rozbití výrobku. Zářivky jsou snadno identifikovatelné pomocí modrého kroužku na jednom konci. Oblastmi použití jsou veškerá místa, kde může dojít k narušení provozu roztrháním zářivky a dopadu na bezpečnost výrobků a osob – například v potravinářském a nápojovém průmyslu. Tento světelný zdroj splňuje standard HACCP a podporuje certifikaci HACCP.

Údaje o produktu

General Information		Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) 88 lm/W (nom.)	
Patice	G5 [G5]	Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	30000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	82 lm/W
Popis systému	Vysoký světelný výkon (HO)	Index barevného podání (max.)	85
zřz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %	Index barevného podání (min.)	80
zřz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %	Index barevného podání (jmen.)	82
zřz tepl. st. 6000h jm,3h	99 %	zz systému 2000h jmen.	96 %
zřz tepl. st. 8000h jm,3h	99 %	zz systému 4000h jmen.	95 %
zřz tepl. st. 16000h jm,3h	97 %	zz systému 6000h jmen.	94 %
zřz tepl. st. 20000h jm,3h	84 %	zz systému 8000h jmen.	93 %
		zz systému 12000h jmen.	92 %
		zz systému 16000h jmen.	91 %
		zz systému 20000h jmen.	90 %
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Power (Rated) (Nom)	79.8 W
Světelný tok (jmen.)	6550 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	6550 lm		
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)		

MASTER TL5 High Output Secura

Proud zdroje (jmen.)	0,530 A
----------------------	---------

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
-----------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Mechanical and Housing

Informace na patici	Zelený proužek
---------------------	----------------

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
------------------------------------	---

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
--------------------------	--------

Spotřeba energie kWh/1000 h	88 kWh
-----------------------------	--------

Product Data

Úplný kód výrobku	871150095235655
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40
----------------------------	----------------------------------------

EAN/UPC – výrobek	8711500952356
-------------------	---------------

Objednávací kód	95235655
-----------------	----------

Číslování – počet v balení	1
----------------------------	---

Číslování – balení v krabici	40
------------------------------	----

Materiál č. (12NC)	927929684018
--------------------	--------------


Celková hmotnost (kus)	132,000 g
------------------------	-----------

ILCOS Code	FDH-80/40/1B-L/P-G5-16/1450
------------	-----------------------------

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Pro zachování integrity povrchu se důrazně doporučuje vyměnit světelné zdroje Secura před nebo v momentě dosažení udávané životnosti (50 % selhání při tříhodinovém cyklu přepínání).

Rozměrové výkresy


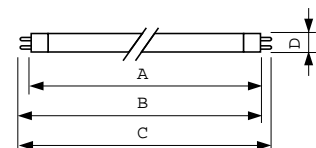


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

TL5 HO Secura 80W/840

MASTER TL5 High Output Secura




Fotometrické údaje

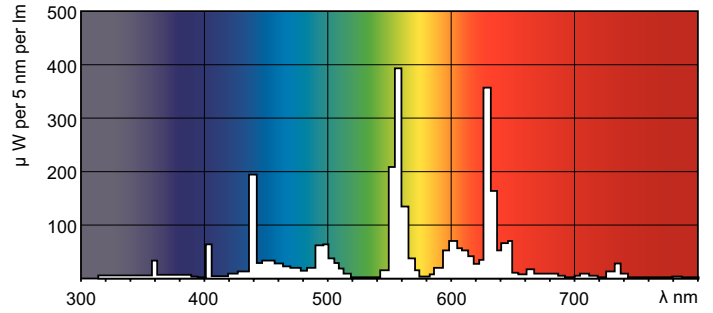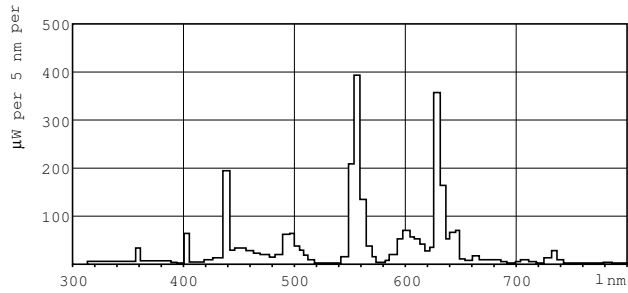

Barva světla /840

Barva světla /840

Životnost

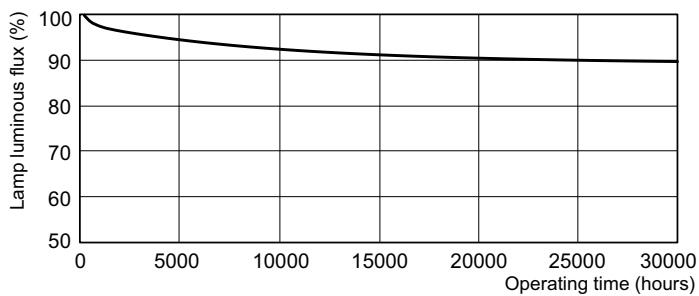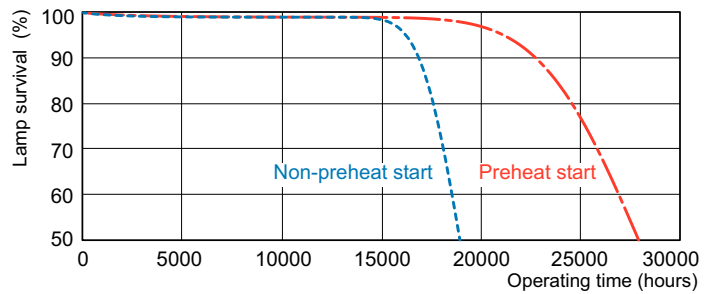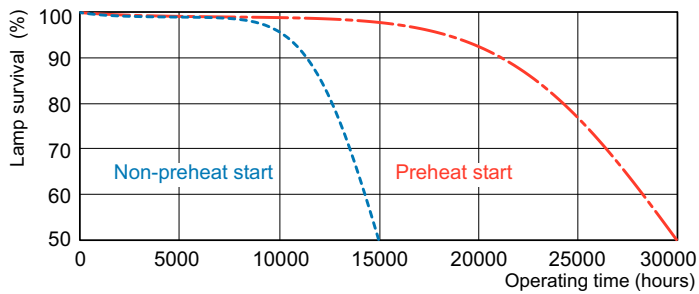

MASTER TL5 High Output Secura

