



TL-D Colored

TL-D Colored 58W Blue 1SL/25

Zářivky TL-D (průměr trubice 26 mm) pomáhají vytvářet speciální efekty a atmosféru a přilákat pozornost využitím červeného, zeleného, modrého a žlutého světla. Kromě použití konkrétních barev je také možné jejich smícháním vytvořit bílé světlo. Tyto světelné zdroje nabízejí díky použití základních luminoforů vysoký světelný tok. Mezi oblasti použití patří obchody a výstavní prostory, bary a restaurace, předváděcí plochy, reklamní osvětlení a obchody se zábavním zbožím.

Údaje o produktu


General Information		Controls and Dimming	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Regulovatelné	Ano
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h	Approval and Application	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	Štítek energetické účinnosti (EEL)	C
Light Technical		Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	13.0 mg
Kód barvy	180	Spotřeba energie kWh/1000 h	71 kWh
Světelný tok (jmen.)	1600 lm	Product Data	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1600 lm	Úplný kód výrobku	871150095451040
Barevné konstrukce	Modrá (B)	Objednací název produktu	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25
zz systému 2000h jmen.	95 %	EAN/UPC – výrobek	8711500954510
Operating and Electrical		Objednací kód	95451040
Power (Rated) (Nom)	58.5 W	Číslování – počet v balení	1
Proud zdroje (jmen.)	0.670 A	Číslování – balení v krabici	25
Napětí (jmen.)	111 V	Materiál č. (12NC)	928049001805
Temperature		Celková hmotnost (kus)	167.000 g
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C		

TL-D Colored

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy

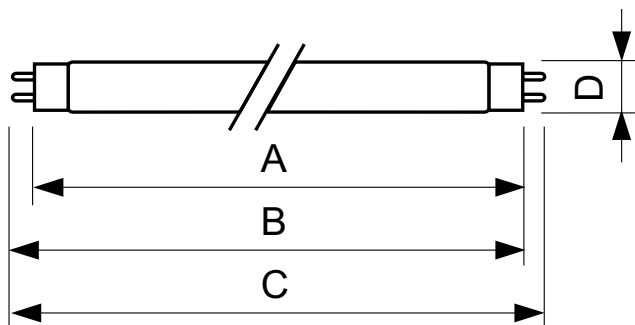

TL-D 58W/180 Blue

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28.0 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

Fotometrické údaje

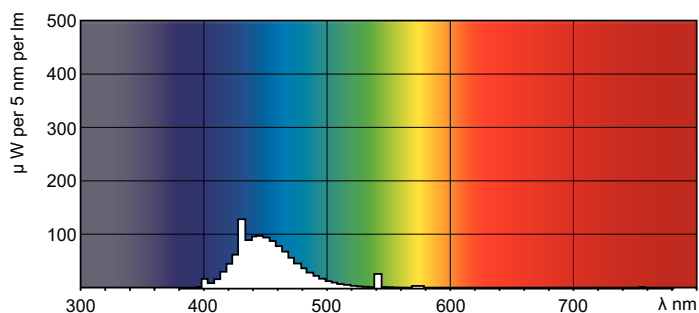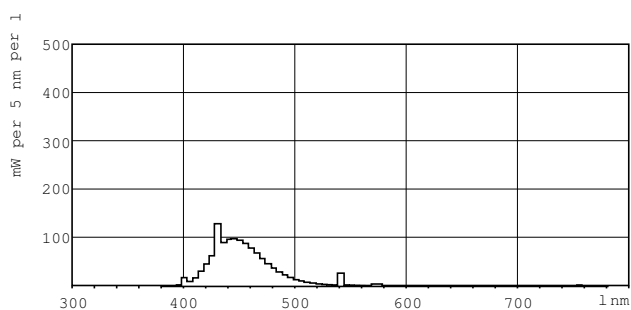

Barva světla TL-D /180

