

# PHILIPS

## Lighting



# MASTERColour CDM-R Elite

## MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Kompaktní keramická halogenidová reflektorová výbojka s velmi vysokou účinností a dlouhou životností, produkující ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním

### Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	E27 [ E27]	Barevná souřadnice Y (jmen.)	0.400
Provozní poloha	UNIVERSAL [ Univerzální]	Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	9000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	69 lm/W
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	5500 h	Index barevného podání (min.)	88
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	12000 h	Index barevného podání (jmen.)	91
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	80 %
Cyklus přepínání	1 350x	Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	2400 lm
Light Technical		Controls and Dimming	
Kód barvy	930 [ CCT: 3000 K]	Regulovatelné	Ne
Vyzařovací úhel (jmen.)	30 °		
Technický vyzařovací úhel	30 °		
Svítivost (jmen.)	8000 cd		
Popis paprsku	Široký [ Flood]		
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)		
Jmenovitý světelný tok 12000 hod. (jmen.)	82 %		
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	94 %		
Jmenovitý světelný tok 4000 hod. (jmen.)	90 %		
Průměrný počet lumenů	2000 lm		
Barevná souřadnice X (jmen.)	0.437		

# MASTERColour CDM-R Elite

Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min
<b>Mechanical and Housing</b>	
Úprava žárovky	Čirá (CL)
<b>Approval and Application</b>	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	4.7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	43 kWh
<b>Luminaire Design Requirements</b>	
Teplota žárovky (max.)	300 °C
Teplota patice (max.)	200 °C


## Product Data

Úplný kód výrobku	871829124194200
Objednací název produktu	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
EAN/UPC – výrobek	8718291241942
Objednací kód	24194200
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	928108200630
Celková hmotnost (kus)	0.220 kg
ILCOS Code	MRS/UB-35/930-H-E27-95/125/30

## Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektronickými předřadníky
- Předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC 61167, IEC 62035)
- Při rozbití žárovky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se žárovka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



## Rozměrové výkresy



CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

## Fotometrické údaje

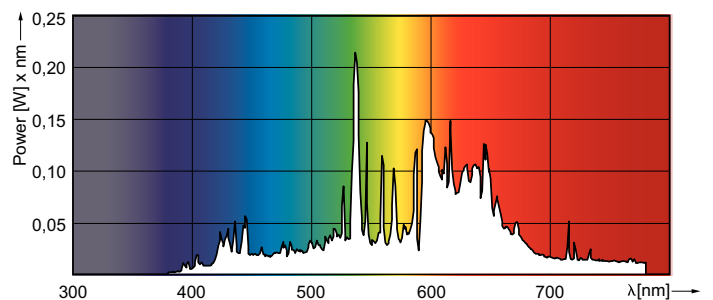

# MASTERColour CDM-R Elite

## Životnost

