

PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Kompaktní keramická halogenidová reflektorová výbojka s velmi vysokou účinností a dlouhou životností, produkující ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [E27]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	9000 h
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	10000 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	1 350x

Light Technical	
Kód barvy	942 [CCT: 4200 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	40 °
Technický vyzařovací úhel	38 °
Technický vyzařovací úhel	47 °
Technický vyzařovací úhel	29 °
Světelný tok (jmen.) (nom.)	5200 lm
Svítivost (min.)	7350 cd
Svítivost (jmen.)	9800 cd
Popis paprsku	Široký [Flood]
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Jmenovitý světelný tok 12000 hod. (jmen.)	77 %

Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	90 %
Jmenovitý světelný tok 4000 hod. (jmen.)	84 %
Průměrný počet lumenů	4200 lm
Barevná souřadnice X (jmen.)	0.372
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0.369
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	71 lm/W
Index barevného podání (min.)	89
Index barevného podání (jmen.)	92
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	75 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	4500 lm

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	73 W
Napájecí napětí zažehnutí (min.)	198 V
Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	120 s
Doba zapalování (max.)	30 s
Napětí (max.)	98 V
Napětí (min.)	82 V

MASTERColour CDM-R Elite

Napětí (jmen.)	90 V
----------------	------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Čirá (CL)
----------------	-----------

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	6.5 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	80 kWh

Luminaire Design Requirements

Teplota žárovky (max.)	300 °C
------------------------	--------

Teplota patice (max.)	200 °C
-----------------------	--------


Product Data

Úplný kód výrobku	871829165169700
Objednací název produktu	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D
EAN/UPC – výrobek	8718291651697
Objednací kód	65169700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	928053100630
Celková hmotnost (kus)	0.225 kg

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektronickými předřadníky
- Předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC 61167, IEC 62035)
- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy





CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

MASTERCoulour CDM-R Elite

Fotometrické údaje

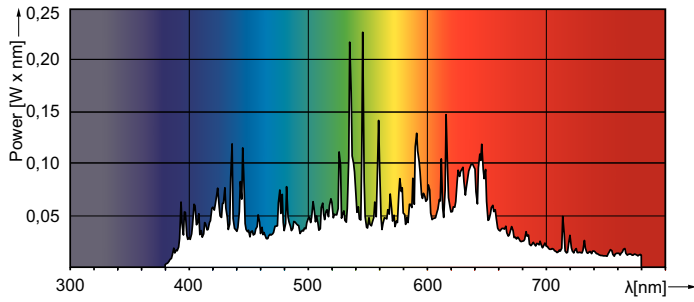

Životnost

