



# CorePro LED PLC

## CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

Řada Philips CorePro LED PLC je ideálním řešením pro modernizaci svítidel typu downlight v širokém rozsahu aplikací celkového osvětlení. Integruje světelné zdroje LED do provedení odpovídajícího tradičním zářivkám a nabízí značné úspory energie po celou dobu životnosti, která je oproti zářivkovým alternativám dvojnásobná.

### Údaje o produktu


General Information			
Patice	G24Q-3 [ G24q-3]	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Účinnost (jmen.)	0.9
Cyklus přepínání	50 000x	Napětí (jmen.)	20-50 V
B50L70	30000 h		
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]	Okolní teplota (max.)	35 °C
Světelný tok (jmen.)	950 lm	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	950 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Konzistence barev	<6	Maximální teplota (jmen.)	76 °C
Index barevného podání (jmen.)	83	Controls and Dimming	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Regulovatelné	Ne
Operating and Electrical		Mechanical and Housing	
Vstupní frekvence	30000-80000 Hz	Délka výrobku	200 mm
Power (Rated) (Nom)	9 W	Approval and Application	
Proud zdroje (max.)	400 mA	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Proud zdroje (min.)	250 mA	Výrobek šetřící energii	Yes
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s	Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

# CorePro LED PLC

Spotřeba energie kWh/1000 h	12 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871869654115900
Objednací název produktu	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3
EAN/UPC – výrobek	8718696541159

Objednací kód	54115900
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001200802
Celková hmotnost (kus)	0,088 kg


## Rozměrové výkresy

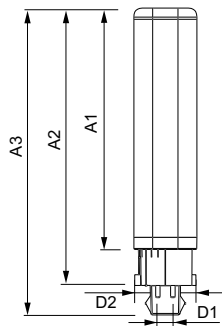


LEDtube PLC 9W G24q-3/830 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm


## Fotometrické údaje



General Uniform Lighting  
1 x PLC 9W 830 4P G24q-3


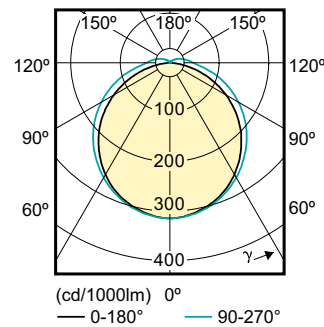


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

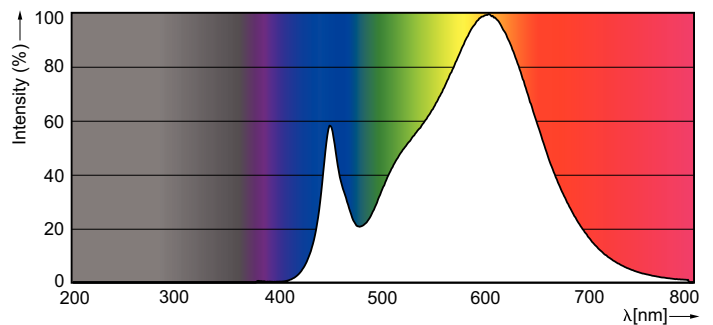



# CorePro LED PLC

## Životnost

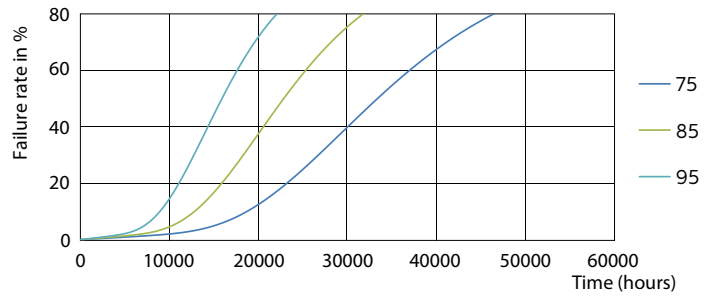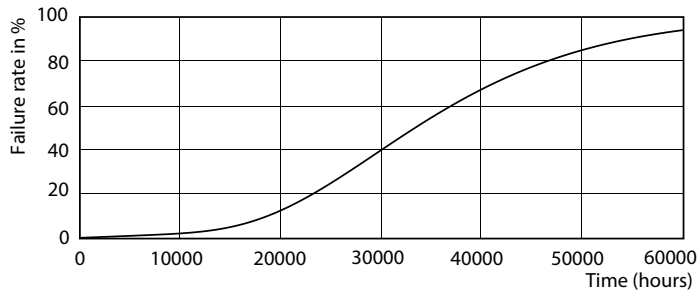


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

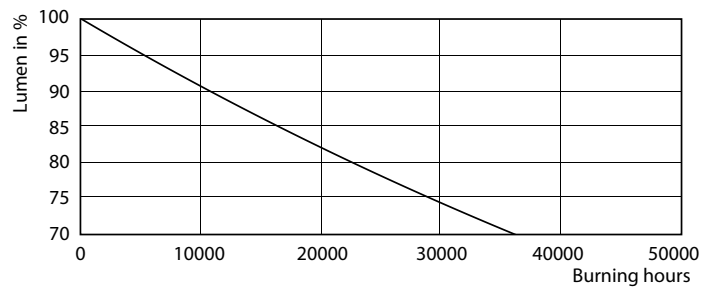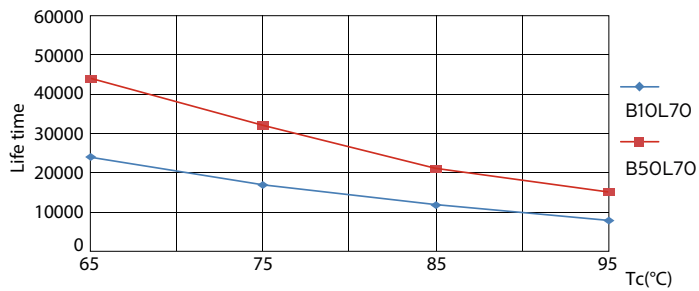

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

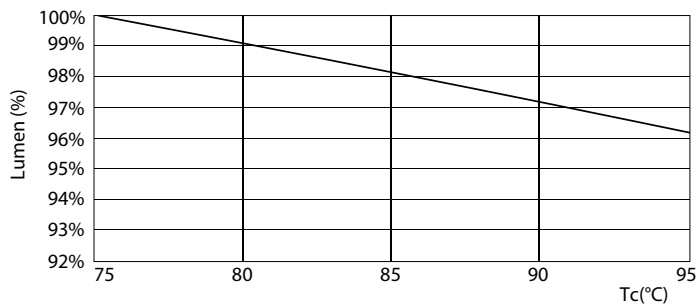

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

