



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

Řada Philips CorePro LED PLC je ideálním řešením pro modernizaci svítidel typu downlight v širokém rozsahu aplikací celkového osvětlení. Integruje světelné zdroje LED do provedení odpovídajícího tradičním zářivkám a nabízí značné úspory energie po celou dobu životnosti, která je oproti zářivkovým alternativám dvojnásobná.


Údaje o produktu

General Information			
Patice	G24Q-2 [G24q-2]	Účinnost (jmen.)	0.9
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Napětí (jmen.)	20-50 V
Cyklus přepínání	50 000x	Temperature	
B50L70	30000 h	Okolní teplota (max.)	35 °C
Light Technical		Okolní teplota (min.)	-20 °C
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Teplota skladování (max.)	65 °C
Světelný tok (jmen.)	650 lm	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	650 lm	Maximální teplota (jmen.)	66 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Controls and Dimming	
Konzistence barev	<6	Regulovatelné	Ne
Index barevného podání (jmen.)	83	Mechanical and Housing	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Délka výrobku	100 mm
Operating and Electrical		Approval and Application	
Vstupní frekvence	30000-80000 Hz	Výrobek šetřící energií	Yes
Power (Rated) (Nom)	6.5 W	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Proud zdroje (max.)	300 mA	Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Proud zdroje (min.)	150 mA		
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s		
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s		

CorePro LED PLC



Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869654119700
Objednáací název produktu	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
EAN/UPC – výrobek	8718696541197

Rozměrové výkresy




LEDtube PLC 6.5W G24q-2/830 4P

Fotometrické údaje

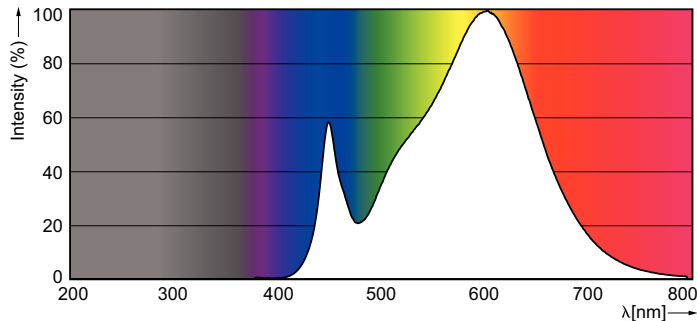



Objednáací kód	54119700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001201002
Celková hmotnost (kus)	0.078 kg

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	24.3 mm	28.4 mm	105.8 mm	125 mm	140.6 mm





Životnost

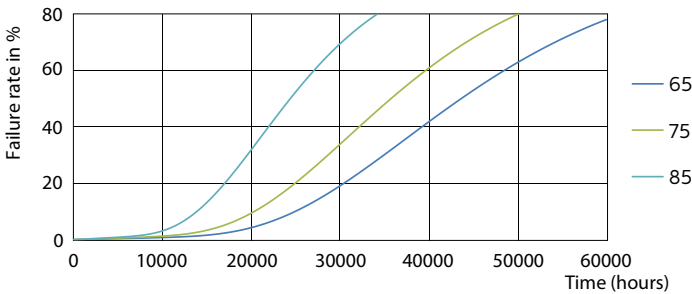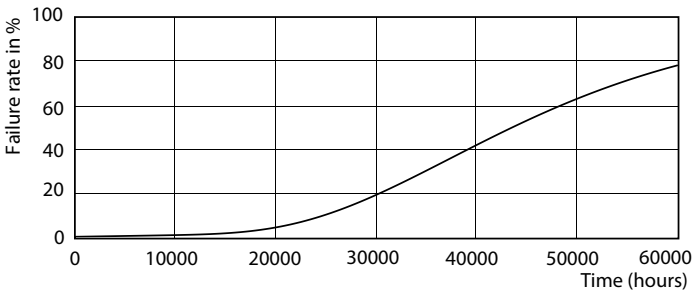


LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

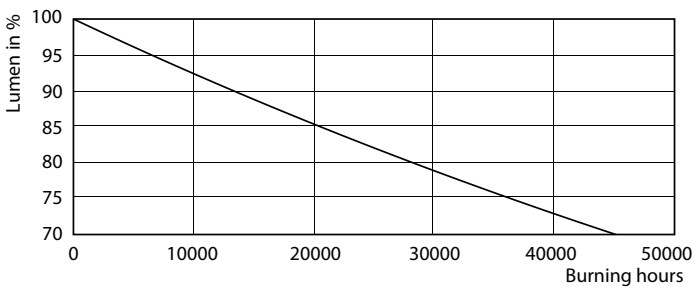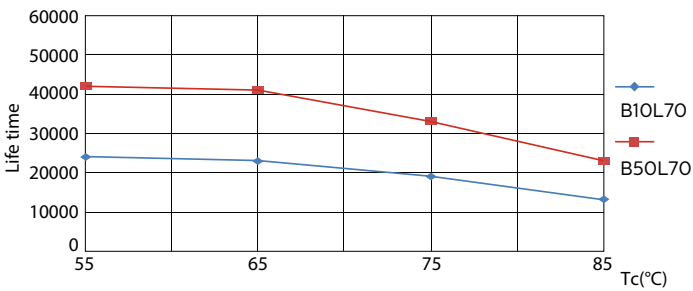

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

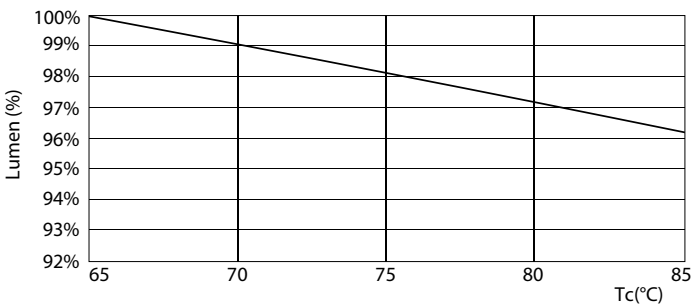

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

