



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Řada Philips CorePro LED PLC je ideálním řešením pro modernizaci svítidel typu downlight v širokém rozsahu aplikací celkového osvětlení. Integruje světelné zdroje LED do provedení odpovídajícího tradičním zářivkám a nabízí značné úspory energie po celou dobu životnosti, která je oproti zářivkovým alternativám dvojnásobná.

Údaje o produktu


General Information		Účinník (jmen.)		0.9
Patice	G24D-3 [G24d-3]	Napětí (jmen.)	220-240 V	
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Temperature		
Cyklus přepínání	50 000x	Okolní teplota (max.)	35 °C	
B50L70	30000 h	Okolní teplota (min.)	-20 °C	
Light Technical		Teplota skladování (max.)	65 °C	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Teplota skladování (min.)	-40 °C	
Světelný tok (jmen.)	950 lm	Maximální teplota (jmen.)	75 °C	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	950 lm	Controls and Dimming		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Regulovatelné	Ne	
Konzistence barev	<6	Mechanical and Housing		
Index barevného podání (jmen.)	83	Délka výrobku	200 mm	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Approval and Application		
Operating and Electrical		Výrobek šetřící energií	Yes	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+	
Power (Rated) (Nom)	8.5 W	Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate	
Proud zdroje (max.)	43 mA			
Proud zdroje (min.)	33 mA			
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s			
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s			

CorePro LED PLC

Spotřeba energie kWh/1000 h	11 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869654123400
Objednávací název produktu	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3
EAN/UPC – výrobek	8718696541234

Objednávací kód	54123400
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001201202
Celková hmotnost (kus)	0.090 kg


Rozměrové výkresy

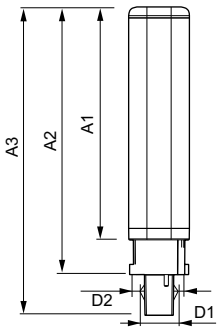



LEDtube PLC 8.5W G24d-3/830 2P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	24.3 mm	28.4 mm	128.8 mm	148 mm	170.6 mm

Fotometrické údaje





General Uniform Lighting
PLC 8.5W (830nm LED) (2P G24d-3)
Page 17

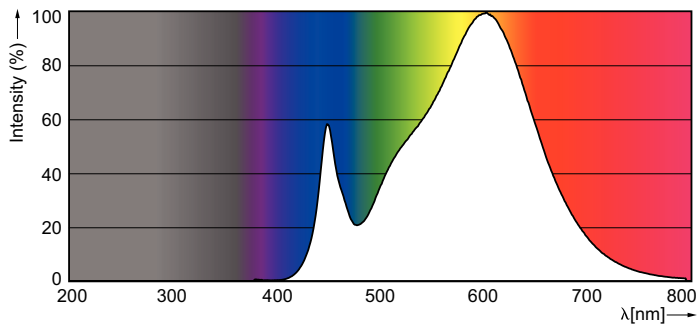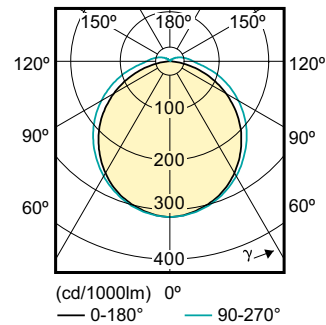



CorePro LED PLC

Životnost

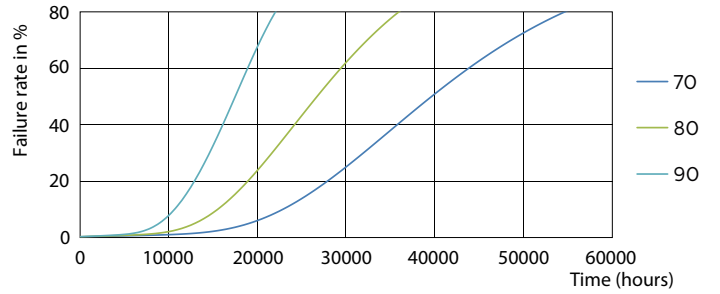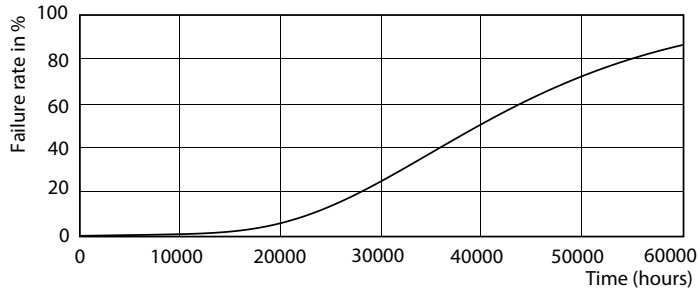


LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

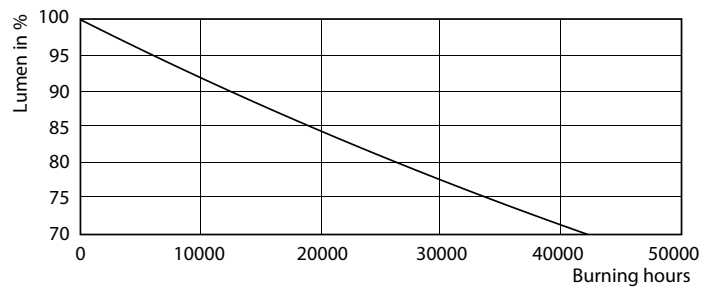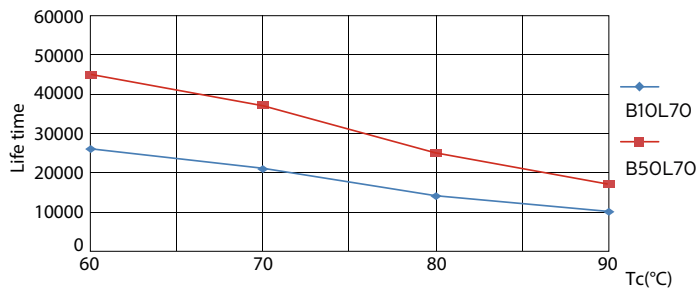

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

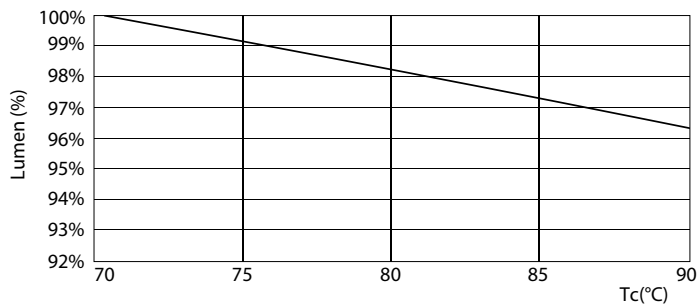

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

