



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítilny s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Rozsah teplot chromatičnosti sahá od teplé bílé přes bílou až po studené bílé denní světlo. Světelné zdroje LED přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení. Vyznačují se krásným světlem a spolehlivou funkcí technologie LED, a to za dostupnou cenu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [E14]
Značka vítěze ceny za design Reddot	Vítěz ceny za design Reddot 2016
Značka RoHS	RoHS mark
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	5.5-40W
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	520 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	520 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94,55 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
--	------

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Proud zdroje (jmen.)	50 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.5
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	85 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

CorePro LEDcandle

Mechanical and Housing

Úprava žárovky Matná (FR)

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) A+

Spotřeba energie kWh/1000 h 6 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku 871869654356600

Objednávací název produktu CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR
B35 FR

EAN/UPC – výrobek 8718696543566

Objednávací kód 54356600


Číslování – počet v balení 1

Číslování – balení v krabici 10

Materiál č. (12NC) 929001205802

Celková hmotnost (kus) 0,040 kg



Rozměrové výkresy

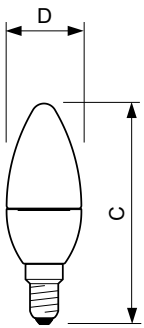

LED ND 5.5-40W E14 840 B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm


Fotometrické údaje

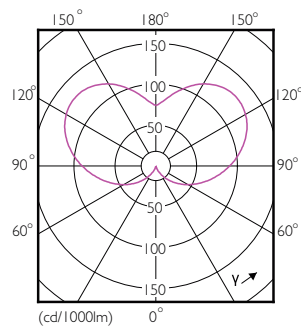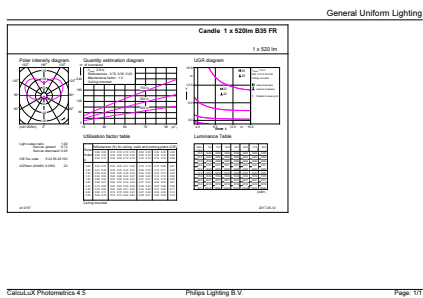



CorePro LEDcandle 40W E14 840 FR B35

CorePro LEDcandle

Fotometrické údaje

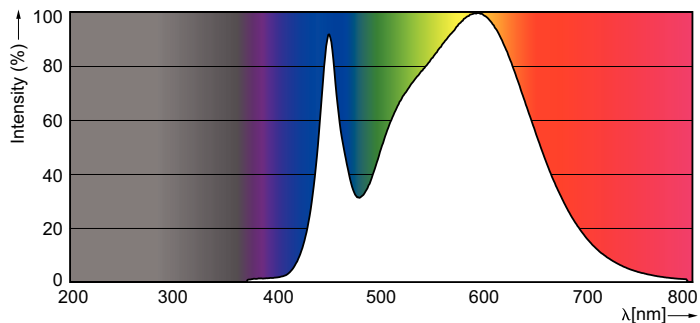

Životnost

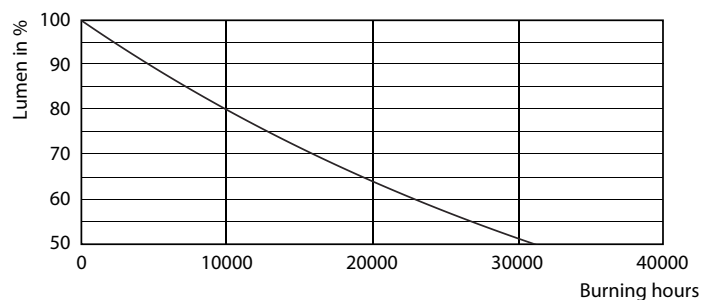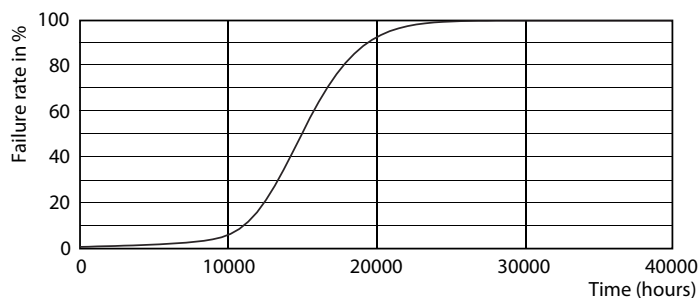

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

