

PHILIPS

Lighting



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.


Údaje o produktu

General Information		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	
Patice	R7S [R7s]	0.5 s	
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Účinník (jmen.)	0.8
Cyklus přepínání	50 000x	Napětí (jmen.)	220-240 V
Technický typ	14-100W	Temperature	
Light Technical		Maximální teplota (jmen.)	90 °C
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.)	1600 lm	Regulovatelné	Ano
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1600 lm	Approval and Application	
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Výrobek šetřící energií	Yes
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	114.29 lm/W	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Konzistence barev	<6	Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Index barevného podání (jmen.)	80	Product Data	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Úplný kód výrobku	871869657879700
Operating and Electrical		Objednací název produktu	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	EAN/UPC – výrobek	8718696578797
Power (Rated) (Nom)	14 W	Objednací kód	57879700
Proud zdroje (jmen.)	74 mA	Číslování – počet v balení	1
Ekvivalentní příkon	100 W		
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s		

CorePro LEDlinear MV

Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001243702
Celková hmotnost (kus)	0.095 kg



Rozměrové výkresy

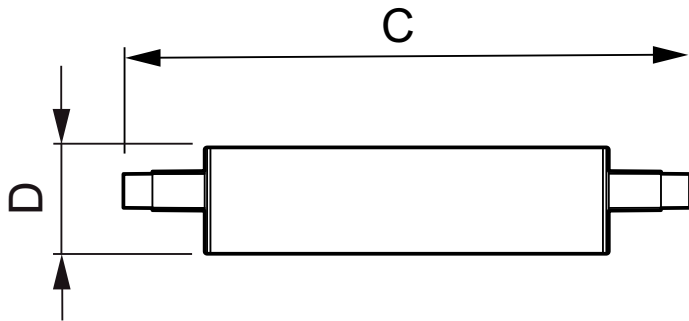

Linear 220V 15W-100W1500lm 3000K R7S Dim

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

Fotometrické údaje

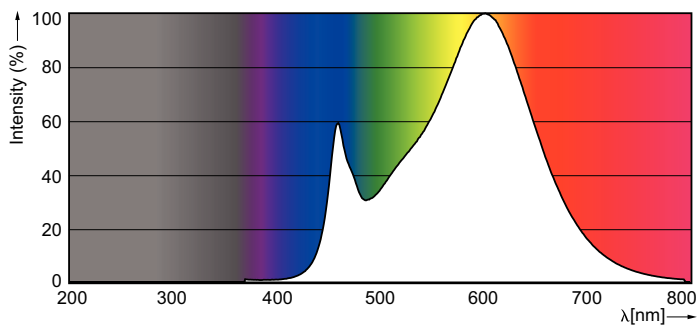

Standard Reference 01 Photometry 01 Page 07

