



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

Údaje o produktu


General Information			
Patice	R7S [R7s]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Účinnost (jmen.)	0,8
Technický typ	14-100W	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Maximální teplota (jmen.)	90 °C
Světelný tok (jmen.)	1800 lm	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1800 lm	Regulovatelné	Ano
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Approval and Application	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	128,57 lm/W	Výrobek šetřící energii	Yes
Konzistence barev	<6	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Index barevného podání (jmen.)	80	Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Product Data	
Operating and Electrical		Úplný kód výrobku	871869657881000
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Objednávací název produktu	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D
Power (Rated) (Nom)	14 W	EAN/UPC – výrobek	8718696578810
Proud zdroje (jmen.)	74 mA	Objednávací kód	57881000
Ekvivalentní příkon	100 W		

CorePro LEDlinear MV

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001243802

Celková hmotnost (kus)	0,095 kg
------------------------	----------



Rozměrové výkresy

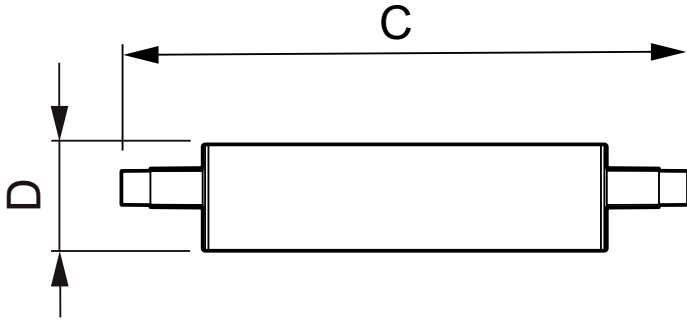

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm

Linear 220V 15W-100W1500lm 4000K R7S Dim

Fotometrické údaje

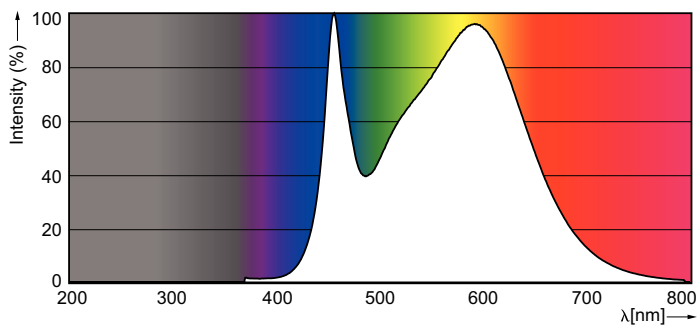

General Information Page 17

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D

