



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1

Řada Philips CorePro LED PLC je ideálním řešením pro modernizaci svítidel typu downlight v širokém rozsahu aplikací celkového osvětlení. Integruje světelné zdroje LED do provedení odpovídajícího tradičním zářivkám a nabízí značné úspory energie po celou dobu životnosti, která je oproti zářivkovým alternativám dvojnásobná.

Údaje o produktu


General Information		Účinník (jmen.)		0.9
Patice	G24D-1 [G24d-1]	Napětí (jmen.)	220-240 V	
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Temperature		
Cyklus přepínání	50 000x	Okolní teplota (max.)	35 °C	
B50L70	30000 h	Okolní teplota (min.)	-20 °C	
Light Technical		Teplota skladování (max.)	65 °C	
Kód barvy	840 [CCT: 4000 K (841)]	Teplota skladování (min.)	-40 °C	
Světelný tok (jmen.)	500 lm	Maximální teplota (jmen.)	60 °C	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	500 lm	Controls and Dimming		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Regulovatelné	Ne	
Konzistence barev	<6	Mechanical and Housing		
Index barevného podání (jmen.)	83	Délka výrobku	100 mm	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Approval and Application		
Operating and Electrical		Výrobek šetřící energií	Yes	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++	
Power (Rated) (Nom)	4.5 W	Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate	
Proud zdroje (max.)	25 mA			
Proud zdroje (min.)	20 mA			
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s			
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s			

CorePro LED PLC

Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869670661900
Objednávací název produktu	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1
EAN/UPC – výrobek	8718696706619

Objednávací kód	70661900
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001350802
Celková hmotnost (kus)	0.070 kg


Rozměrové výkresy

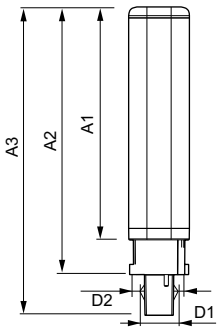


PLED PLC 230V 5W 500lm 4000K G24D-1 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	24.3 mm	28.4 mm	95.8 mm	115 mm	137.6 mm


Fotometrické údaje



General Uniform Lighting
1 - PLACED ON AREA LIGHT FIXTURES
Page 117

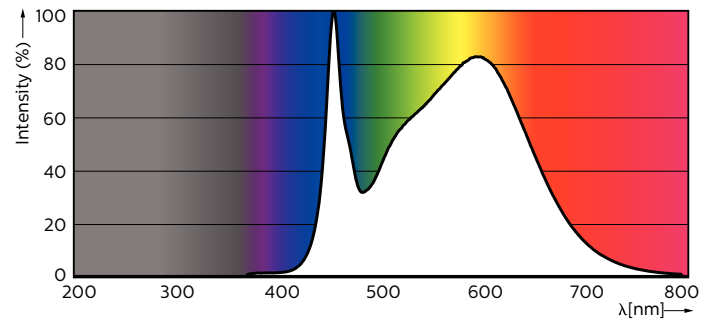



LEDtube 100mm 5W G24D-1 840 500lm



LEDtube 100mm 5W G24D-1

CorePro LED PLC

Životnost

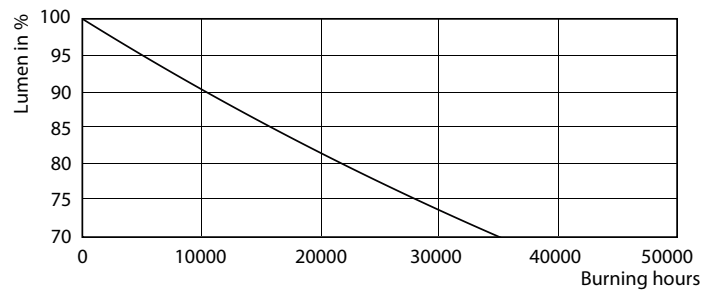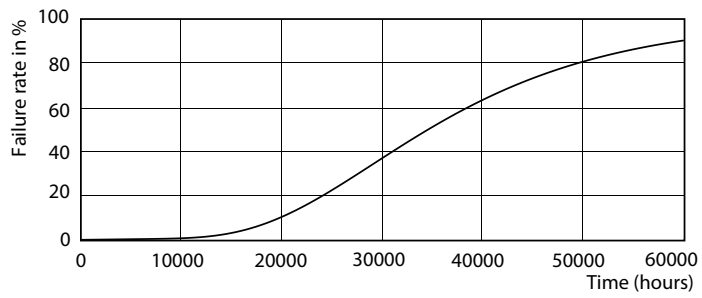

LEDtube 100mm 5W G24D-1

LEDtube 100mm 5W G24D-1

