



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 3.5–35W GU10 830 36D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítlidel s patičkami GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General Information	
Patice	GU10 [GU10]
Značka RoHS	RoHS mark
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	3.5–35W
Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	265 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	265 lm
Svítlivost (jmen.)	565 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	265 lm
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.5 W
Proud zdroje (jmen.)	32 mA
Ekvivalentní příkon	35 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinník (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220–240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Vhodné pro zvyrazňující osvětlení	Yes

CorePro LEDspot MV



Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869672833800
Objednáací název produktu	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696728338

Rozměrové výkresy



GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 3000K GU10 ND


Fotometrické údaje

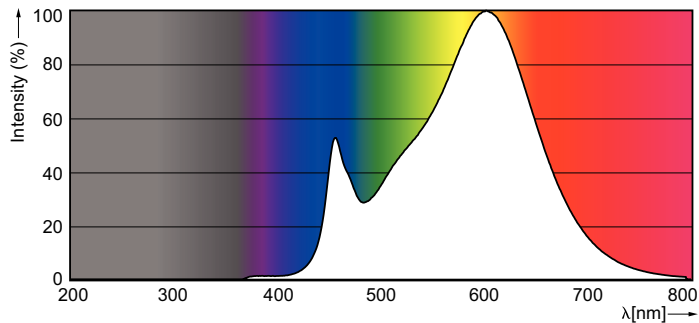

CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

Objednáací kód	72833800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001217902
Celková hmotnost (kus)	0,038 kg



Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

CorePro LEDspot MV

Životnost

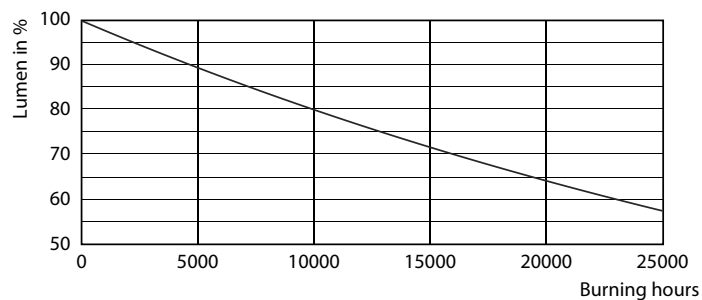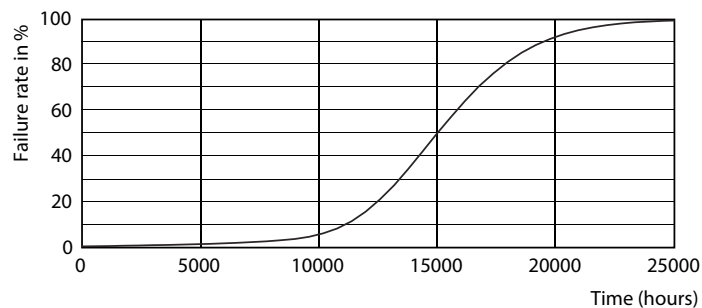

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

