



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svídlidel s paticemi GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General Information		Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	
Patice	GU10 [GU10]		275 lm
Značka RoHS	RoHS mark	Operating and Electrical	
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Cyklus přepínání	50 000x	Power (Rated) (Nom)	3.5 W
Technický typ	3.5-35W	Proud zdroje (jmen.)	32 mA
Light Technical		Ekvivalentní příkon	35 W
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Světelný tok (jmen.)	275 lm	Účinnost (jmen.)	0.5
Světelný tok (jmen.) (nom.)	275 lm	Napětí (jmen.)	220-240 V
Svítivost (jmen.)	590 cd	Temperature	
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °	Controls and Dimming	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Regulovatelné	Ne
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	78,00 lm/W	Approval and Application	
Konzistence barev	<6	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Index barevného podání (jmen.)	80	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		

CorePro LEDspot MV

Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869672835200
Objednávací název produktu	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696728352

Objednávací kód	72835200
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001218002
Celková hmotnost (kus)	0,038 kg


Rozměrové výkresy




GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 4000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje




Technical drawing of the LED spot light showing dimensions D (diameter) and C (height).



CorePro LEDspotMV 35W GU10 840 36D CLA



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

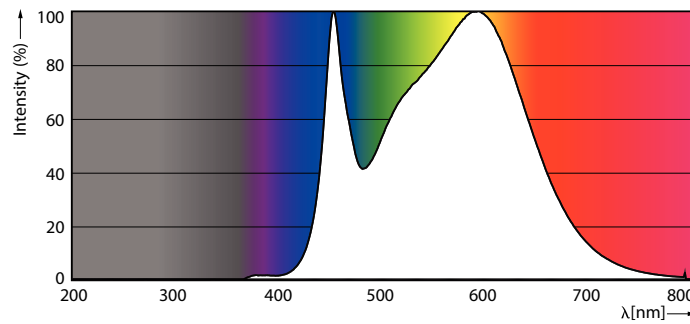

CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Životnost

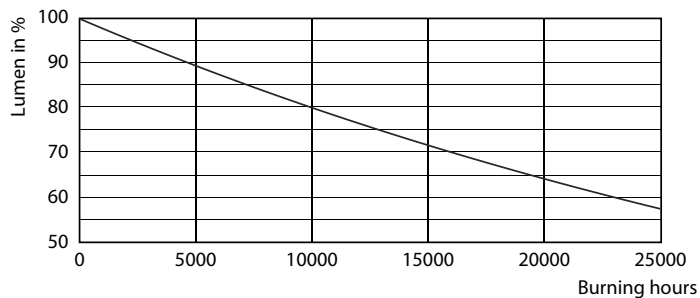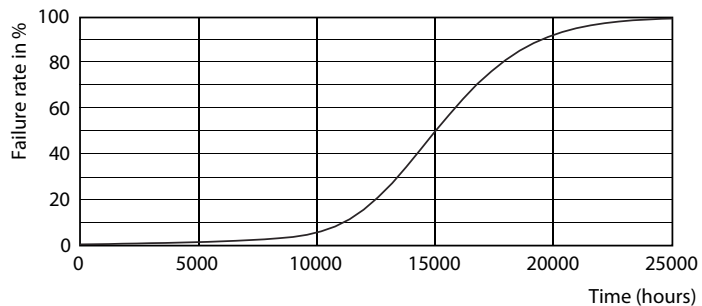

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

