



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Svídla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svídel s paticemi GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General Information		Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	
Patice	GU10 [GU10]		270 lm
Značka RoHS	RoHS mark	Operating and Electrical	
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Cyklus přepínání	50 000x	Power (Rated) (Nom)	4 W
Technický typ	4-35W	Proud zdroje (jmen.)	19 mA
Light Technical		Ekvivalentní příkon	35 W
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Světelný tok (jmen.)	270 lm	Účinnost (jmen.)	0,7
Světelný tok (jmen.) (nom.)	270 lm	Napětí (jmen.)	220-240 V
Svítivost (jmen.)	540 cd	Temperature	
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °	Controls and Dimming	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Regulovatelné	Ano
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	67,00 lm/W	Approval and Application	
Konzistence barev	<6	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Index barevného podání (jmen.)	80	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		

CorePro LEDspot MV

Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869673022500
Objednávací název produktu	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM
EAN/UPC – výrobek	8718696730225

Objednávací kód	73022500
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001364002
Celková hmotnost (kus)	0,038 kg


Rozměrové výkresy

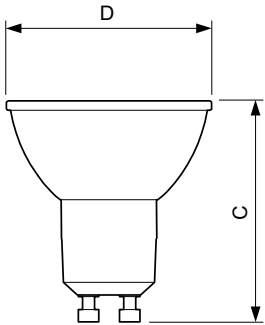


GU10 230V 4-35W 270lm 36D 4000K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm


Fotometrické údaje



Classic LEDspotMV 35W GU10 840 36D

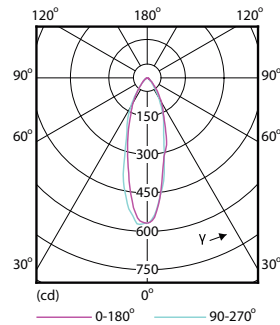



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

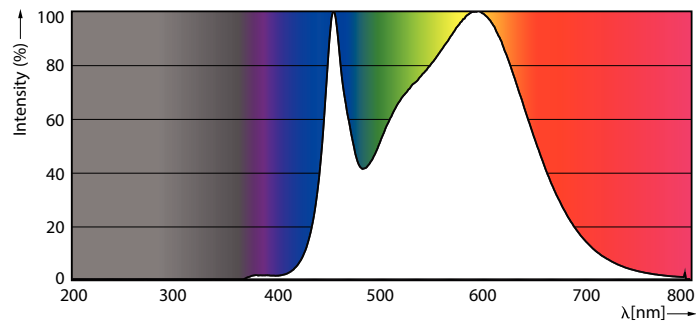

CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Životnost

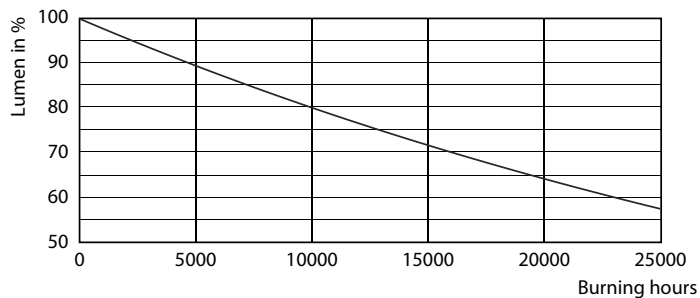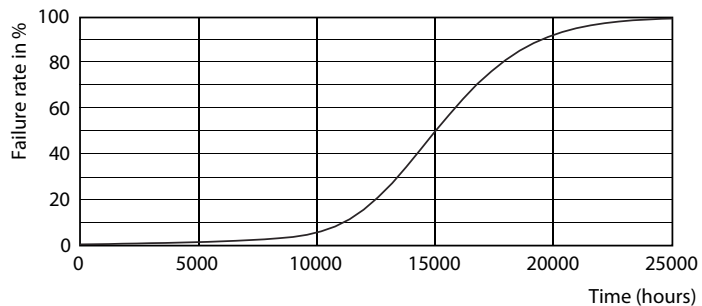

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

