



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítlidel s patičkami GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

| General Information                                |                          |
|--|--------------------------|
| Patice   | GU10 [ GU10]             |
| Jmenovitá životnost (jmen.)                        | 15000 h                  |
| Cyklus přepínání                                   | 50 000x                  |
| Technický typ                                      | 4-35W                    |
| Light Technical                                    |                          |
| Kód barvy  | 840 [ CCT: 4000 K (841)] |
| Vyzařovací úhel (jmen.)                            | 36 °                     |
| Světelný tok (jmen.)                               | 270 lm                   |
| Světelný tok (jmen.) (nom.)                        | 270 lm                   |
| Svítivost (jmen.)                                  | 540 cd                   |
| Barevné konstrukce                                 | Chladná bílá (CW)        |
| Jmenovitý vyzařovací úhel                          | 36 °                     |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)           | 4000 K                   |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                         | 67.50 lm/W               |
| Konzistence barev                                  | <6                       |
| Index barevného podání (jmen.)                     | 80                       |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 %                     |
| Luminous Flux in 90° Cone (Rated)                  | 270 lm                   |

| Operating and Electrical            |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Vstupní frekvence                   | 50 až 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)                 | 4 W         |
| Proud zdroje (jmen.)                | 19 mA       |
| Ekvivalentní příkon                 | 35 W        |
| Doba spuštění (jmen.)               | 0.5 s       |
| Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0.5 s       |
| Účinnost (jmen.)                    | 0.7         |
| Napětí (jmen.)                      | 220-240 V   |
| Temperature                         |             |
| Maximální teplota (jmen.)           | 85 °C       |
| Controls and Dimming                |             |
| Regulovatelné                       | Ano         |
| Approval and Application            |             |
| Vhodné pro zvýrazňující osvětlení   | Yes         |
| Štítek energetické účinnosti (EEL)  | A+          |
| Spotřeba energie kWh/1000 h         | 4 kWh       |


# CorePro LEDspot MV

## Product Data

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Úplný kód výrobku          | 871869673022500                        |
| Objednávací název produktu | CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM |
| EAN/UPC – výrobek          | 8718696730225                          |
| Objednávací kód            | 73022500                               |
| Číslování – počet v balení | 1                                      |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Číslování – balení v krabici | 10           |
| Materiál č. (12NC)           | 929001364002 |
| Celková hmotnost (kus)       | 0.038 kg     |


## Rozměrové výkresy

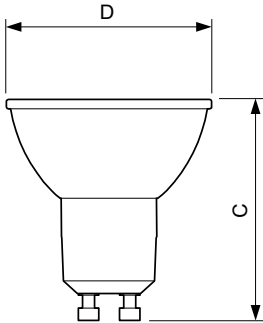


GU10 230V 4-35W 270lm 36D 4000K GU10 D

| Product                                | D     | C     |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM | 50 mm | 54 mm |


## Fotometrické údaje



Technical Information 11 Photo Lighting 1.1 Page 117

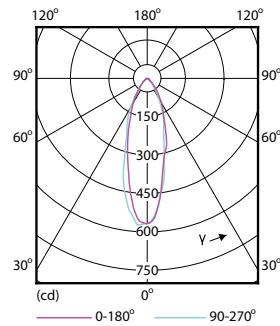


CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

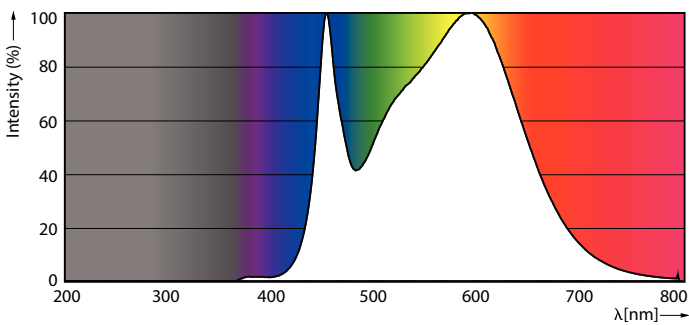


CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

# CorePro LEDspot MV

## Životnost

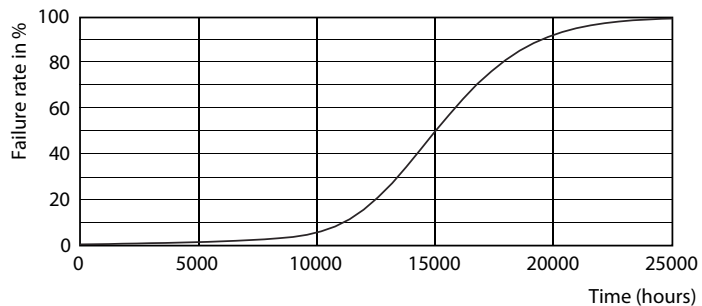

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

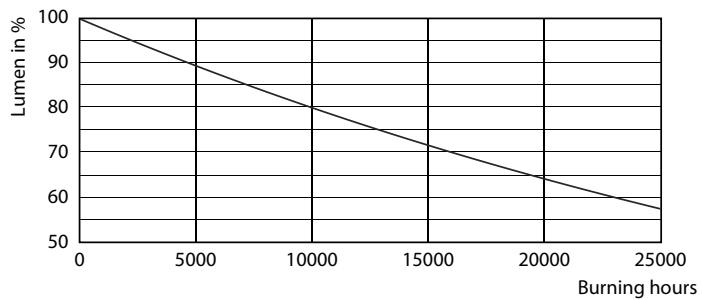

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

