



# CorePro LED PLL

## CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

Řada Philips CorePro LED PLL je ideálním řešením pro modernizaci svítidel typu downlight v širokém rozsahu aplikací celkového osvětlení. Integruje světelné zdroje LED do provedení odpovídajícího tradičním zářivkám a nabízí značné úspory energie po celou dobu životnosti, která je oproti zářivkovým alternativám dvojnásobná.

### Údaje o produktu

General Information		Napětí (jmen.)		53-77 V
Patice	2G11 [ 2G11]	Temperature		
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Okolní teplota (max.)	45 °C	
Cyklus přepínání	50 000x	Okolní teplota (min.)	-20 °C	
B50L70	30000 h	Teplota skladování (max.)	60 °C	
Light Technical		Teplota skladování (min.)	-40 °C	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]	Maximální teplota (jmen.)	70 °C	
Světelný tok (jmen.)	2000 lm	Controls and Dimming		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2000 lm	Regulovatelné	Ne	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Mechanical and Housing		
Konzistence barev	<6	Délka výrobku	400 mm	
Index barevného podání (jmen.)	83	Approval and Application		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Výrobek šetřící energií	Yes	
Operating and Electrical		Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+	
Power (Rated) (Nom)	16.5 W	Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate	
Proud zdroje (max.)	420 mA	Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh	
Proud zdroje (min.)	290 mA			
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s			
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s			


# CorePro LED PLL

## Product Data

Úplný kód výrobku	871869673966200
Objednávací název produktu	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11
EAN/UPC – výrobek	8718696739662
Objednávací kód	73966200

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001381502
Celková hmotnost (kus)	0.160 kg



## Rozměrové výkresy

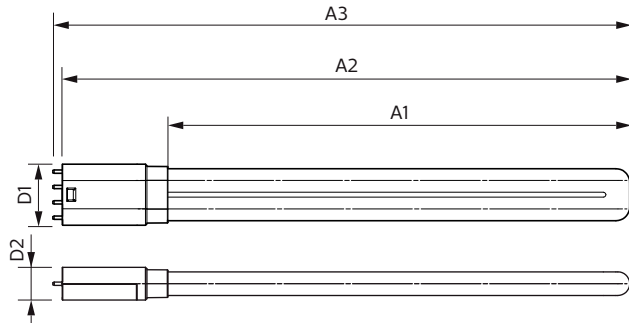


PLED 230V 16-36W 2100lm 3000K 2G11

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED	43.6 mm	23.4 mm	329.5 mm	405 mm	411.6 mm
PLL HF 16.5W 830 4P 2G11					

## Fotometrické údaje

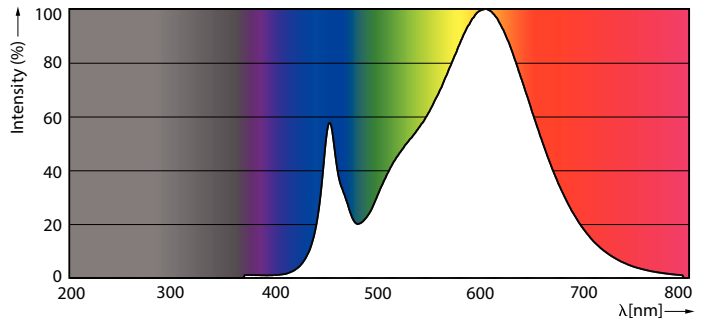



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

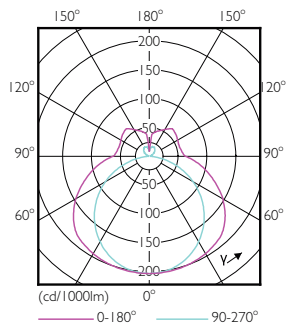



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

## Životnost

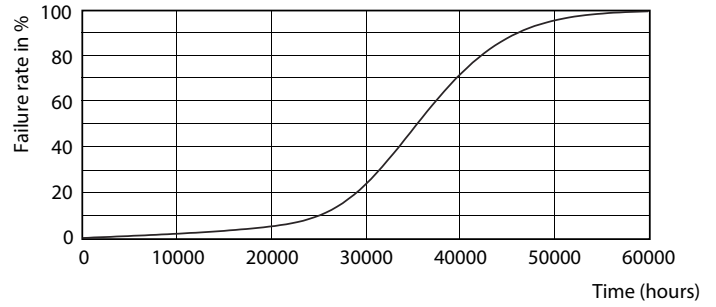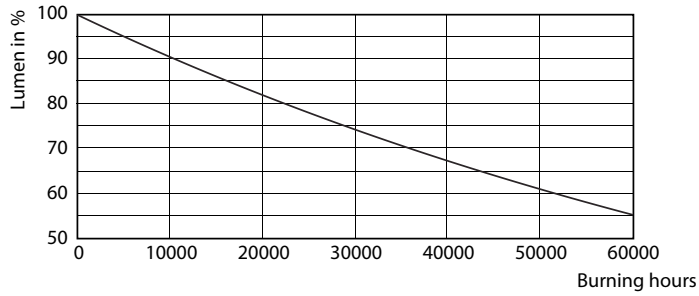

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

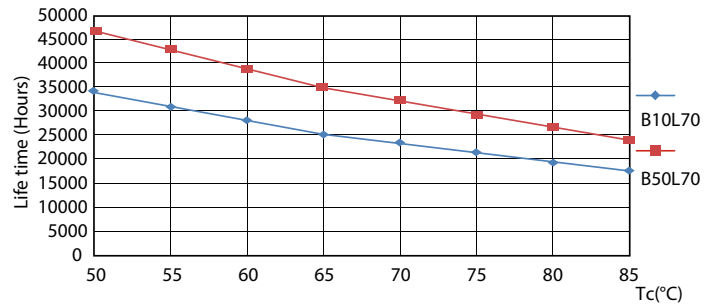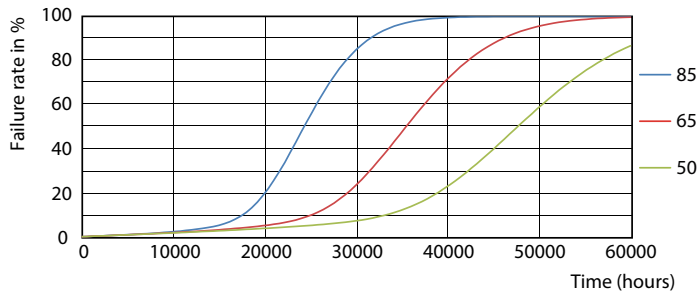

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

