



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světelný tok a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti. Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

### Údaje o produktu

General Information		Proud zdroje (max.)		350 mA
Patice	G5 [ G5]	Proud zdroje (min.)		150 mA
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h	Doba spuštění (jmen.)		0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)		0.5 s
B50L70	50000 h	Účinnost (jmen.)		0.9
Light Technical		Napětí (jmen.)		90-130 V
Kód barvy	840 [ CCT 4 000 K]	Temperature		
Světelný tok (jmen.)	2500 lm	Okolní teplota (max.)		45 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2500 lm	Okolní teplota (min.)		-20 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Teplota skladování (max.)		65 °C
Konzistence barev	<6	Teplota skladování (min.)		-40 °C
Index barevného podání (jmen.)	83	Maximální teplota (jmen.)		65 °C
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Controls and Dimming		
Operating and Electrical		Regulovatelné		Ne
Vstupní frekvence	35000-70000 Hz			
Power (Rated) (Nom)	16.5 W			

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Mechanical and Housing

Délka výrobku 1200 mm

## Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL) A++  
 Výrobek šetřící energii Yes  
 Značky schválení CE marking RoHS compliance KEMA  
 Keur certificate  
 Spotřeba energie kWh/1000 h 20 kWh

## Product Data

Úplný kód výrobku 871869674331700

Objednávací název produktu	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5
EAN/UPC – výrobek	8718696743317
Objednávací kód	74331700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001391102
Celková hmotnost (kus)	0,159 kg


## Rozměrové výkresy

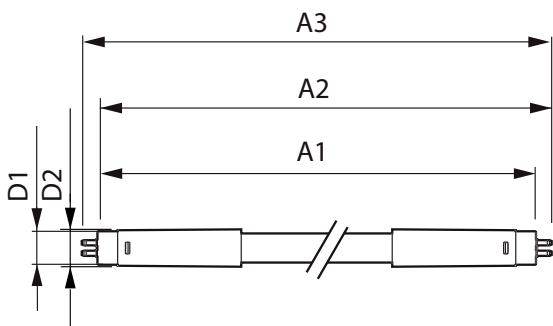


TLED 1200mm 230V14W-28W 2100lm 160D 400

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

## Fotometrické údaje

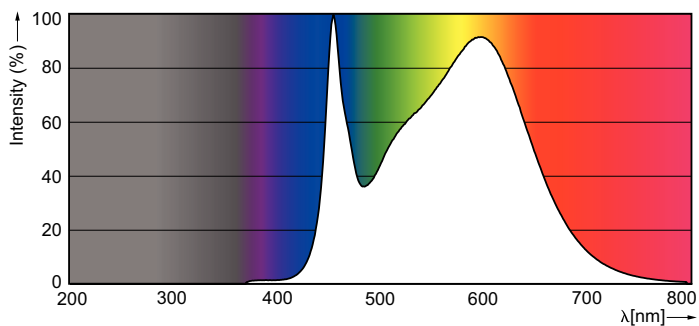


LEDtube 13W G13 2100lm



LEDtube 1200mm 16-5W G5 840 2500lm


# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Fotometrické údaje

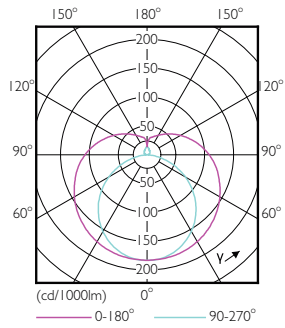


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


## Životnost

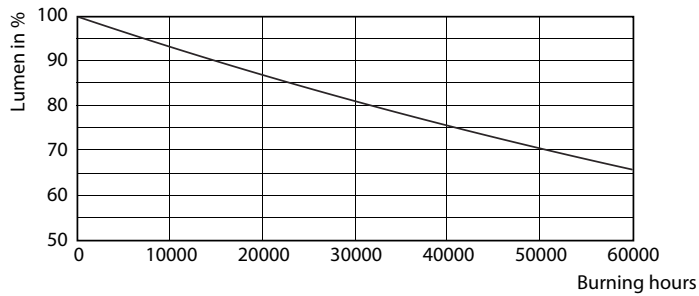


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

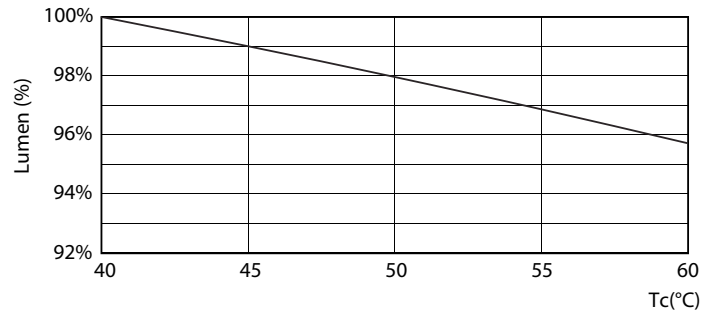

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

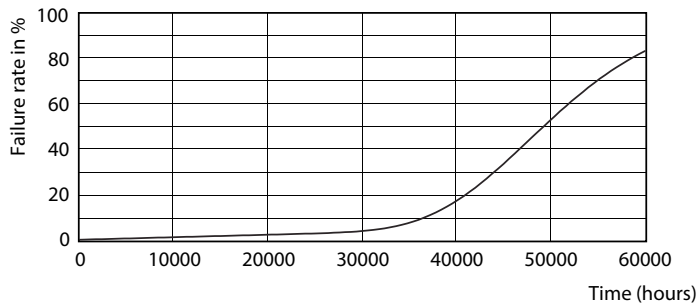


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

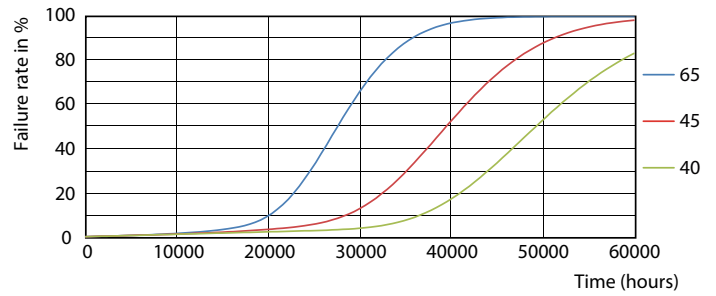

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

## MASTER LEDtube InstantFit HF T5

### Životnost

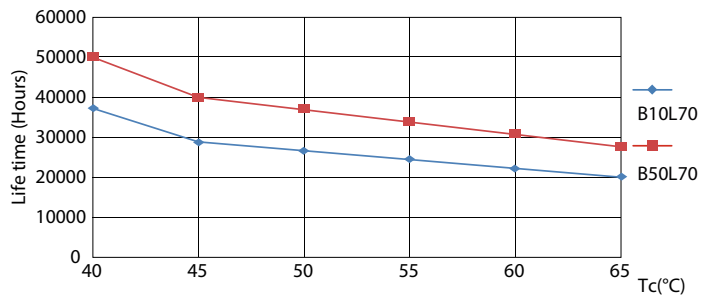

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

