



# MASTER LEDtube Mains T5

## MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5

Nové světelné zdroje Philips Master LEDtube Mains T5 přinášejí do vašeho projektu osvětlení jednoduchost. Už nemusíte věnovat pozornost technologii předřadníku. Díky jedinečnému designu se Philips MASTER LEDtube Mains T5 instalují do svítidel se síťovým napájením. Tak je to jednoduché! Trubice Philips MASTER LEDtube Mains T5 jsou dokonale bezpečné, spolehlivé a jejich montáž je jednoduchá. Díky tomu představují ideální alternativu pro standardní zářivky, která maximalizuje hodnotu po dobu životnosti díky vysokým úsporám energie a nižším nákladům na údržbu.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [ G5]
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	200 000x
B50L70	50000 h

Light Technical	
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °
Světelný tok (jmen.)	3900 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3900 lm
Jmenovitý vyzařovací úhel	200 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
--	------

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Proud zdroje (jmen.)	150 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V


Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C

# MASTER LEDtube Mains T5

Maximální teplota (jmen.)	72,1 °C
<b>Controls and Dimming</b>	
Regulovatelné	Ne
<b>Mechanical and Housing</b>	
Délka výrobku	1200 mm
<b>Approval and Application</b>	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h	26 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871869681925800
Objednávací název produktu	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
EAN/UPC – výrobek	8718696819258
Objednávací kód	81925800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001908702
Celková hmotnost (kus)	0,215 kg


## Rozměrové výkresy

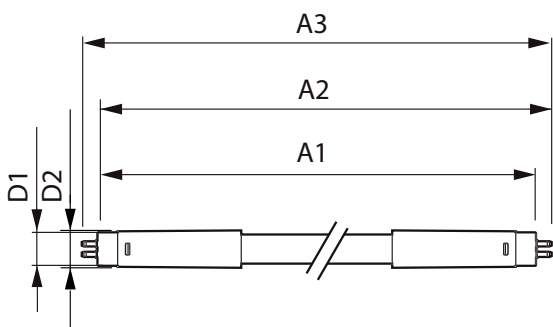

TLED 1200mm 26W-54W 3900lm 200D 6500K G5


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	15 mm	16,9 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

## Fotometrické údaje

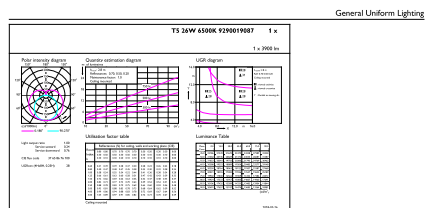

CalcLux Photometric 4.1 Philips Lighting B.V. Page 1/1


26W G5 865 6500K

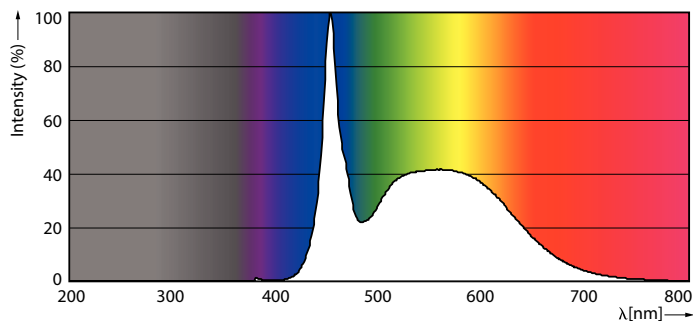

26W G5


# MASTER LEDtube Mains T5

## Fotometrické údaje

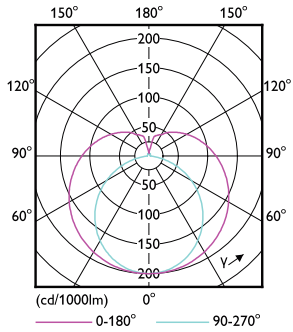


26W G5 830 3000K


## Životnost

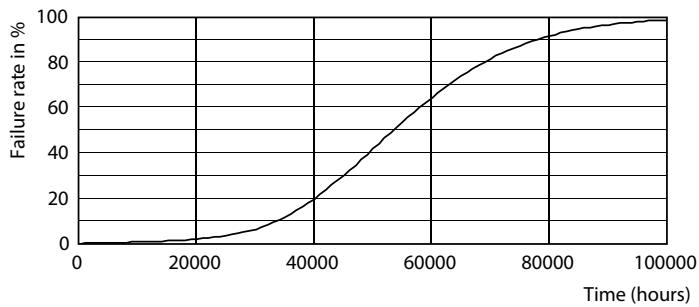


26W G5

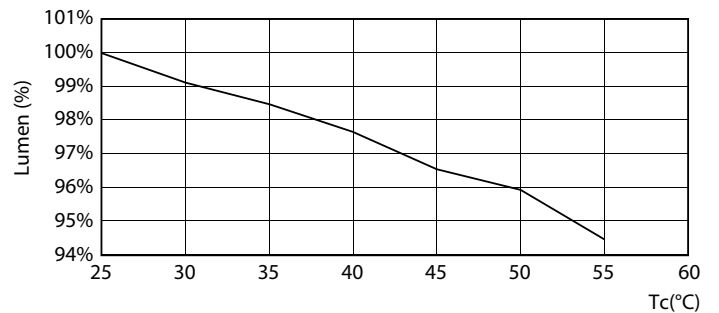

26W G5

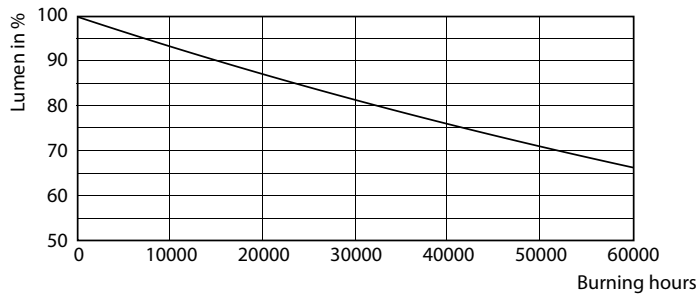


26W G5

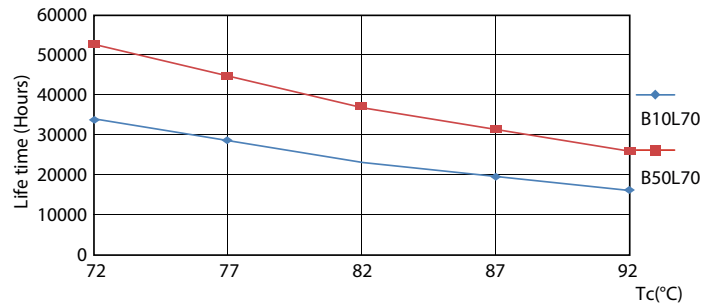

26W G5

## MASTER LEDtube Mains T5

### Životnost

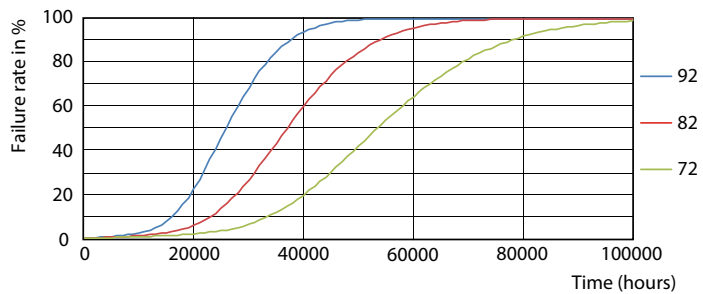

26W G5

