

# CoreLine Panel

## RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC

830 teplá bílá – Power supply unit regulating

Pro nové i renovované prostory vyžadují zákazníci řešení, která nabízejí kvalitní osvětlení a podstatné snížení nákladů na energii a údržbu. Nová řada CoreLine Panel výrobků LED může nahradit funkční osvětlení v projektech celkového osvětlení. Nyní je k dispozici jak verze nevyhovující (NOC), tak vyhovující (OC) požadavkům pro kanceláře. Proces výběru, instalace a údržby je velice jednoduchý – jedná se o velmi snadný přechod.

### Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 °	Značka ENEC	ENEC mark
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá	Záruční lhůta	5 let
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Počet předřadnickových jednotek	1 unit	Konstantní světelný výkon	No
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSR [ Power supply unit regulating]	Počet produktů v MCB	24
Včetně předřadníku	Ano	Značka RoHS	RoHS mark
Typ optiky	No [-]	Jednotné hodnocení oslnění CEN	19
Divergence světelného paprsku svítidla	100°		
Řídicí rozhraní	-		
Připojení	Zasunovací konektor s ochranou proti napínání		
Kabel	-		
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I		
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s		
Značka hořlavosti	F [ For mounting on normally flammable surfaces]		
Značka CE	CE mark		

## CoreLine Panel

Účinnost (min.)	0,9
-----------------	-----

### Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

### Mechanical and Housing

Materiál pláště	Hliník
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	-
Materiál optického krytu / čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	-
Povrchová úprava optického krytu / čoček	Opálové provedení
Celková délka	597 mm
Celková šířka	597 mm
Celková výška	42 mm
Barva	WH

### Approval and Application

IP kód	IP20/44 [ Chráněno proti proniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě ]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [ 0,2 J standard ]

### Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok	3400 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	94 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	3000 K
Poč. Index barevného podání	≥80

Původní chromatičnost	(0,44, 0,41) SDCM <5
Počáteční příkon	34 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

### Over Time Performance (IEC Compliant)


Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L75

### Application Conditions


Rozsah okolní teploty	+10 až +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximální úroveň stmívání	10%

### Product Data

Úplný kód výrobku	871869938521700
Objednací název produktu	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC
EAN/UPC – výrobek	8718699385217
Objednací kód	38521700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	1
Materiál č. (12NC)	912401483128
Celková hmotnost (kus)	4,250 kg



## Rozměrové výkresy

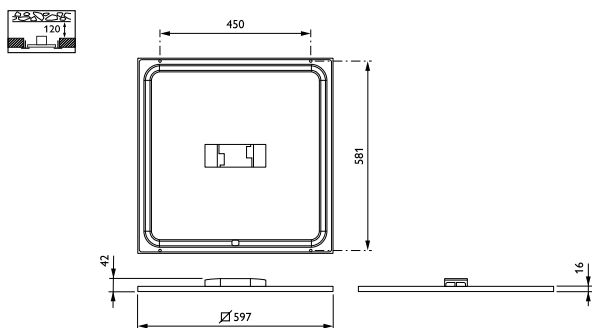

CoreLine Panel RC132V/RC133V

## CoreLine Panel

