

# Master Value LEDtube T8

## MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 865 T8

Profesionální LED trubice Master Value se špičkovým výkonem představuje ideální náhradu při výměně zářivkového osvětlení T8 při použití elektromagnetických předřadníků nebo montáži přímo na hlavní přívod energie. Tento výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

### Údaje o produktu

General Information		Power (Rated) (Nom)	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]		20.5 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h	Proud zdroje (max.)	97 mA
Cyklus přepínání	200 000x	Proud zdroje (min.)	89 mA
B50L70	50000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
		Účinnost (jmen.)	0.9
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K]	Okolní teplota (max.)	45 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.)	3100 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3100 lm	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Jmenovitý vyzařovací úhel	240 °	Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K		
Konzistence barev	<6	Controls and Dimming	
Index barevného podání (jmen.)	83	Regulovatelné	Ne
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Operating and Electrical			
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		

# Master Value LEDtube T8

## Mechanical and Housing

Délka výrobku 1500 mm

## Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL) A++  
 Výrobek šetřící energii Yes  
 Značky schválení RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate  
 Spotřeba energie kWh/1000 h 21 kWh

## Product Data

Úplný kód výrobku 871869964695000

Objednávací název produktu MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8  
 EAN/UPC – výrobek 8718699646950  
 Objednávací kód 64695000  
 Číslování – počet v balení 1  
 Číslování – balení v krabici 10  
 Materiál č. (12NC) 929002021902  
 Celková hmotnost (kus) 0,270 kg



## Rozměrové výkresy

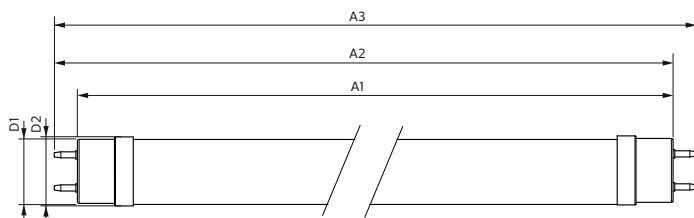

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm


TLED 5ft 220-240V20.5-58W3100lm6500K G13

## Fotometrické údaje

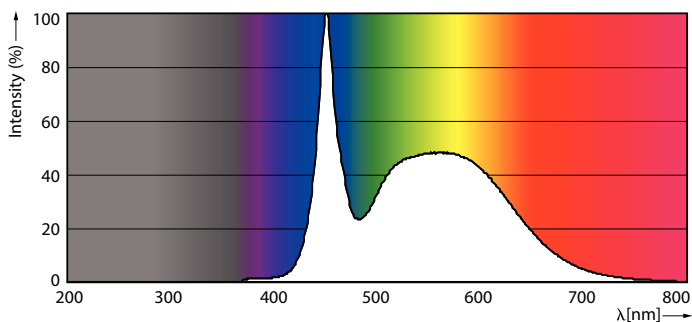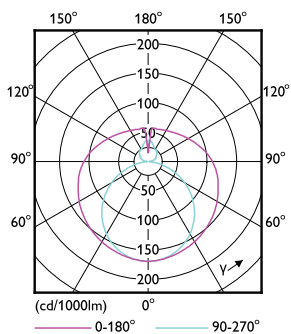

# Master Value LEDtube T8





## Fotometrické údaje



© 2018 Philips Lighting B.V. Page 10

LEDtube 220-240V G13 5ft 3100lm 6500k

## Životnost

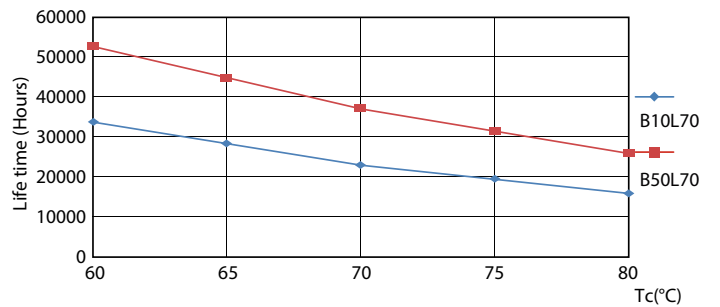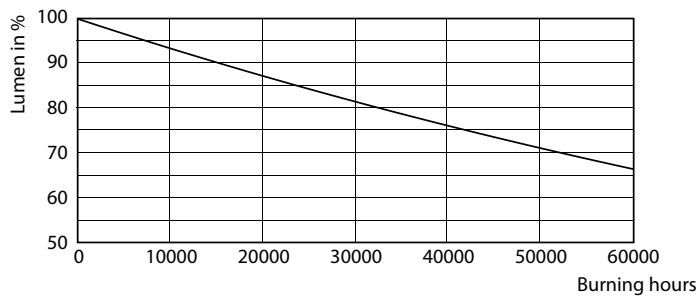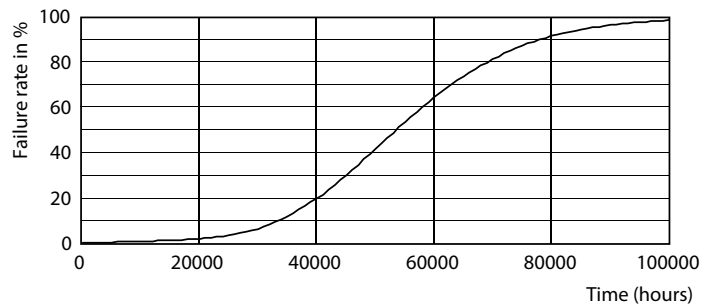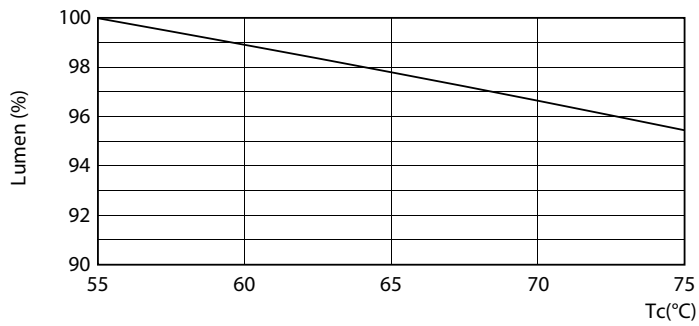

## Master Value LEDtube T8

### Životnost

