



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 22W/840 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

Údaje o produktu

General Information		zz systému 8000h jmen.	
Patice	G10Q [G10q]		84 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h	Operating and Electrical	
zfz syst 2000h jmen. 3h cykl	80 %	Power (Rated) (Nom)	22 W
zfz syst 4000h jmen. 3h cykl	74 %	Proud zdroje (jmen.)	0.400 A
zfz syst 6000h jmen. 3h cykl	70 %	Napětí (jmen.)	62 V
zfz syst 8000h jmen. 3h cykl	67 %	Temperature	
Light Technical		Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Kód barvy	840 [CCT: 4000 K (841)]	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.)	1285 lm	Regulovatelné	Ano
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1285 lm	Approval and Application	
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	8 mg
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	59 lm/W	Spotřeba energie kWh/1000 h	24 kWh
Index barevného podání (jmen.)	80	Product Data	
zz systému 2000h jmen.	90 %	Úplný kód výrobku	872790084050600
zz systému 4000h jmen.	87 %		
zz systému 6000h jmen.	85 %		

MASTER TL-E Circular Super 80


Objednávací název produktu	TL-E 22W/840 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8727900840506
Objednávací kód	84050600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	12

Materiál č. (12NC)	928026284070
Celková hmotnost (kus)	0.110 kg
ILCOS Code	FSC-22/40/1B-E-G10q-29/210

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy

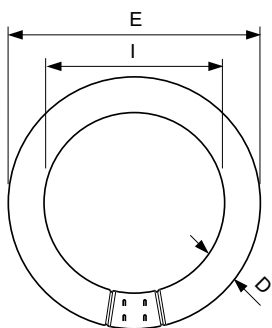


TL-E 22W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/840 1CT/12	30.9 mm	26.2 mm	205.0 mm	213.5 mm	149.1 mm	155.6 mm

Fotometrické údaje

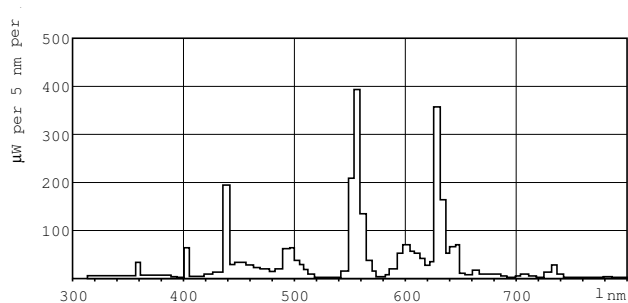

Barva světla /840

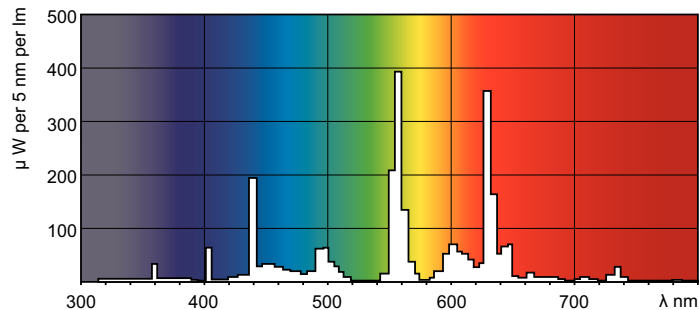

Barva světla /840

MASTER TL-E Circular Super 80

