



MASTER SON PIA Plus

MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24

Vysokotlaká sodíková výbojka s opálovou eliptickou vnější baňkou, vysokým světelným tokem a dlouhou životností

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [E27]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	14000 h
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	17000 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	22000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	30000 h
Popis systému	Vnitřní zapalovač (I)
z fz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
z fz syst 4000h jm. 3h cykl	99 %
z fz syst 6000h jm. 3h cykl	99 %
z fz syst 8000h jm. 3h cykl	99 %
z fz syst 12000h jm. 3h cykl	96 %
z fz syst 16000h jm. 3h cykl	92 %
z fz syst 20000h jm. 3h cykl	83 %
Light Technical	
Kód barvy	220 [CCT: 2000 K]
Světelný tok (jmen.) (nom.)	5900 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	1900 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	82 lm/W
Index barevného podání (max.)	25

zz systému 2000h jmen.	92 %
zz systému 4000h jmen.	90 %
zz systému 6000h jmen.	89 %
zz systému 8000h jmen.	88 %
zz systému 12000h jmen.	87 %
zz systému 16000h jmen.	86 %
zz systému 20000h jmen.	86 %

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	71.5 W
Proud zdroje (EM) (jmen.)	0,980 A
Napájecí napětí zažehnutí (max.)	198 V
Napěťová špička zažehnutí (max.)	1800 V
Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	600 s
Doba zapalování (max.)	60 s
Napětí (max.)	105 V
Napětí (min.)	77 V
Napětí (jmen.)	92 V

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

MASTER SON PIA Plus

Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.) 5 min

Mechanical and Housing

Úprava žárovky Potažený [Coated glass (CO)]

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) A

Obsah rtuti (Hg) (jmen.) 16 mg

Spotřeba energie kWh/1000 h 79 kWh

Luminaire Design Requirements

Teplota žárovky (max.) 350 °C

Teplota patice (max.) 200 °C

Product Data

Úplný kód výrobku 871150020426430

Objednávací název produktu MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27
1CT/24

EAN/UPC – výrobek 8711500204264

Objednávací kód 20426430

Číslování – počet v balení 1

Číslování – balení v krabici 24

Materiál č. (12NC) 928150008835


Celková hmotnost (kus) 0,062 kg

ILCOS Code SE-70-H/I-E27

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy



SON PIA Plus 70W/220 I E27

Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24	70 mm	152 mm

Fotometrické údaje

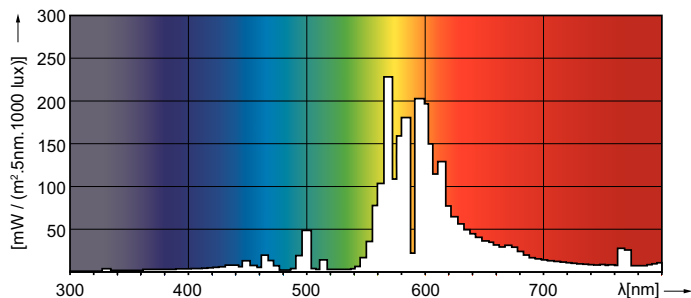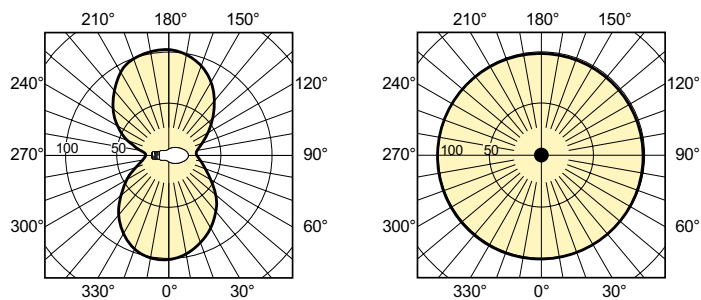

MASTER SON PIA Plus

Životnost

