



# MASTER TL Mini Super 80

## MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC

Tyto miniaturní TL zářivky (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což umožňuje miniaturní provedení a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapětového stejnosměrného zdroje. Tyto zářivky jsou ideální pro použití na místech, kde je vyžadováno lepší barevné podání a vyšší účinnost a kde je omezený prostor, jako jsou chodby, schodiště v bytových domech, vestavby do nábytku, zrcadel a skříní a signalizační a nouzové osvětlení.

### Údaje o produktu

| General Information                             |                    | Operating and Electrical           |                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Patice                                          | G5 [ G5]           | Power (Rated) (Nom)                | 13.0 W                                       |
| Životnost do 10 % poruch (jmen.)                | 4000 h             | Proud zdroje (jmen.)               | 0,170 A                                      |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.)                | 8000 h             | Napětí (jmen.)                     | 90 V                                         |
| Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.) | 8000 h             |                                    |                                              |
| Light Technical                                 |                    | Controls and Dimming               |                                              |
| Kód barvy                                       | 830 [ CCT: 3000 K] | Regulovatelné                      | Ano                                          |
| Světelný tok (jmen.)                            | 1000 lm            |                                    |                                              |
| Barevné konstrukce                              | Teplá bílá (WW)    | Approval and Application           |                                              |
| Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)       | 71 %               | Štítek energetické účinnosti (EEL) | A                                            |
| Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)        | 90 %               | Obsah rtuti (Hg) (jmen.)           | 3,0 mg                                       |
| Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)        | 77 %               | Spotřeba energie kWh/1000 h        | 14 kWh                                       |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)        | 3000 K             | Product Data                       |                                              |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                      | 77 lm/W            | Úplný kód výrobku                  | 871150071681127                              |
| Index barevného podání (jmen.)                  | 85                 | Objednávací název produktu         | MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX |
|                                                 |                    | EAN/UPC – výrobek                  | 8711500716811                                |
|                                                 |                    | Objednávací kód                    | 71681127                                     |

## MASTER TL Mini Super 80


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Local Code                    | TL1383       |
| Číslování – počet v balení    | 1            |
| Číslování – balení v krabičce | 250          |
| Materiál č. (12NC)            | 928001508350 |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Celková hmotnost (kus) | 40,200 g         |
| ILCOS Code             | FD-13/30/1B-E-G5 |

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



### Rozměrové výkresy



| Product                                         | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL Mini Super 80<br>13W/830 FAM/10X25BOX | 16 mm   | 516,9 mm | 524,0 mm | 521,6 mm | 531,1 mm |

### TL 13W/830

### Fotometrické údaje

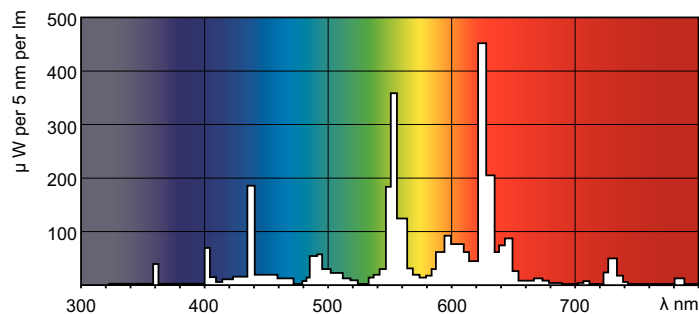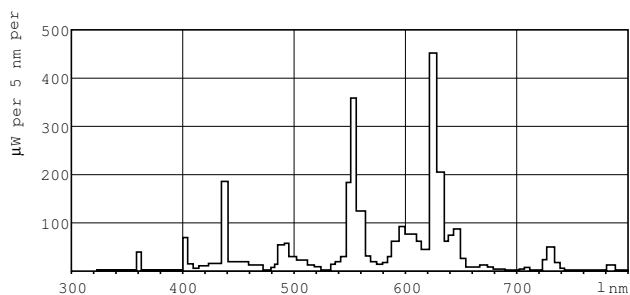

### Barva světla /830

### Barva světla /830

